

راهنمای فارسی

mifa

X3

هدفون ایرباد بیسیم



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)

[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)




در این هدفون ایرباد با طراحی دوبل مستقل، هر ایرباد به تنهایی کار میکند.

### ۱- هشدارها :

- برای اطمینان از استفاده صحیح و بدون مشکل، لطفا ابتدا این راهنما را به دقت مطالعه بفرمائید.
- لطفا این محصول را در دمای اتاق استفاده و نگه داری کنید.
- برای جلوگیری از خرابی، این محصول را پرت نکنید و نیاندازید.
- این محصول را از هم باز نکنید یا هیچ گونه تغییری در ساختار کلی یا اجزای آن ندهید.
- لطفا با یک شارژر ولتاژ مناسب و استاندارد شارژ کنید.


### ۲- محتویات داخل جعبه :

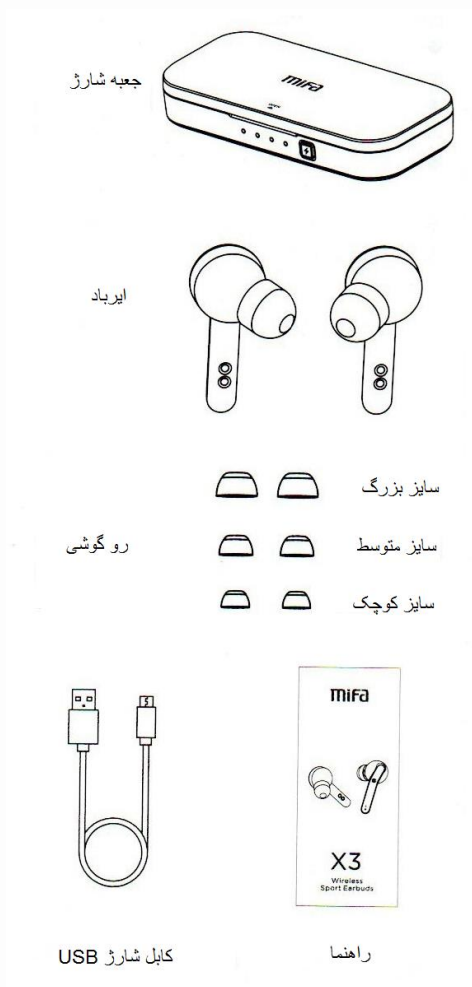

### ۳- شارژ :

قبل از اولین استفاده، هر دو ایرباد را از جعبه شارژ در آورید و فیلم محافظ روی هر یک را بردارید. بعد آنها را به محلشان در جعبه شارژ برگردانید و با یک کابل USB شارژ کنید.


درگاه شارژ میکرو USB

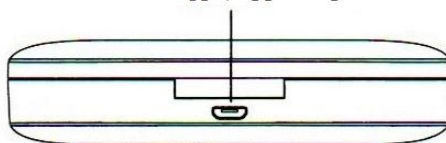

**شاخص چراغ شارژ ایرباد چپ**  
در زمان شارژ، نور قرمز روشن میماند  
و وقتی شارژ کامل شد خاموش میشود

**شاخص چراغ شارژ ایرباد راست**

در زمان شارژ، نور قرمز  
روشن میماند و وقتی شارژ  
کامل شد خاموش میشود

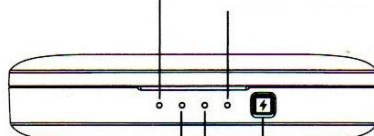

شاخص باتری

چک باتری

کوتاه فشار دهید تا باتری جعبه شارژ را چک کنید

### شاخص باتری جعبه شارژ

0%-25%: یک بار چشمک هر ۲ ثانیه

26%-50%: دو بار چشمک هر ۲ ثانیه

51%-75%: سه بار چشمک هر ۲ ثانیه

76%-100%: چهار بار چشمک هر ۲ ثانیه


وقتی جعبه شارژ کاملاً شارژ شود، شاخص چراغ روشن خواهد ماند.

#### ۴- روشن/خاموش هدفون:

##### روشن کردن هدفون و جفت شدن TWS


ایربادها را از جعبه شارژ در آورید، به صورت خودکار خودشان روشن میشوند و با یکدیگر جفت (pair) خواهند شد. نور آبی ایرباد سمت راست به نشانه اینکه در انتظار جفت شدن با یک وسیله هوشمند میباشد چشمک خواهد زد.

**نکته:** قبل از اولین استفاده، فیلم محافظ را از روی هر ایرباد بردارید و ایربادها را به جعبه شارژ برگردانید. جعبه شارژ را ببندید و بعد دوباره بازش کنید.

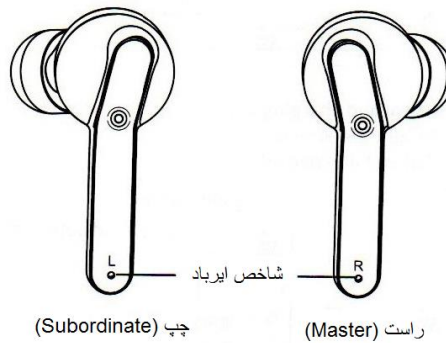

##### خاموش کردن:

ایربادها را داخل جعبه شارژ قرار دهید، آنها به صورت خودکار خاموش و شارژ میشوند.

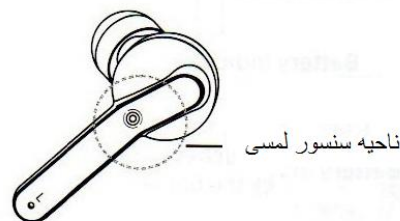


**روشن کردن دستی:** ناحیه سنسور لمسی را فشار دهید و نگه دارید تا روشن شود، صدایی از هدفون شنیده خواهد شد و نور آبی برای ۱ ثانیه روشن خواهد ماند.

**خاموش کردن دستی:** ناحیه سنسور لمسی را فشار دهید و نگه دارید تا خاموش شود، صدایی از هدفون شنیده خواهد شد و نور قرمز برای ۱ ثانیه روشن خواهد ماند.


#### ۵- اتصال به وسیله هوشمند:

### اتصال به وسیله هوشمند

بعد از اینکه ایربادها به یکدیگر وصل شدند، بلوتوث وسیله تان را فعال کنید و X3 را در لیست آن پیدا کنید و آن را انتخاب کنید تا به آن وصل شود. وقتی جفت شدن موفقیت آمیز باشد ایربادها صدای بیپ خواهند داد و نور آبی خاموش خواهد شد. اگر پین کد لازم بود، "0000" را وارد کنید.

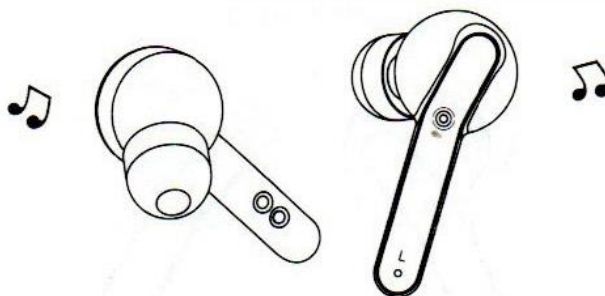

نکته ها: ایربادها میتوانند به صورت تکی مورد استفاده قرار بگیرند. هر یک به صورت یک ایرباد بلوتوث مستقل طراحی شده اند.




### نکته ها:

- ۱- وقتی ایرباد روشن میشود، به آخرین دستگاهی که با آن جفت شده به صورت خودکار وصل میشود.
- ۲- اگر میخواهید به دستگاههای دیگری وصل شوید، لطفاً بلوتوث آخرین وسیله جفت شده را خاموش کنید حالا ایرباد برای جفت شدن با یک دستگاه جدید آماده است.
- ۳- ایرباد را در جعبه شارژ قرار دهید. ایرباد به صورت خودکار شارژ خواهد شد.
- ۴- اگر بلوتوث وصل نیست، ایرباد به صورت خودکار در عرض ۱۰ دقیقه خاموش خواهد شد.
- ۵- اگر ایربادها نمیتوانند با وسیله شما جفت شوند لطفاً مطمئن شوید که ایربادها در حالت جفت هستند ( شاخص ایرباد master، سوسو میزند)

### ۶- کنترل لمسی هوشمند:

وقتی ایرادها به تلفن هوشمند شما وصل شدند، میتوانید مثل زیر با ایرباد کار کنید.

ناحیه سنسور لمسی

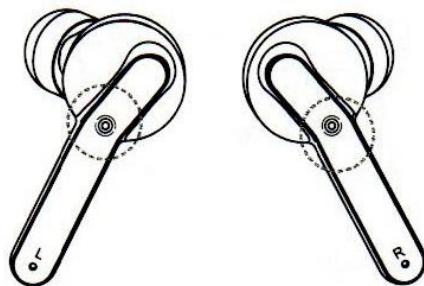

چپ (Subordinate)

راست (Master)

### کنترل‌های پنخش موزیک

**پنخش/توقف:** یکبار ناحیه سنسور یکی از ایربادها را لمس کنید.

**بعدی:** دوبار ناحیه سنسور سمت راست را لمس کنید تا ترک بعدی را پنخش کند.

**قبلی:** دوبار ناحیه سنسور سمت چپ را لمس کنید تا ترک قبلی را پنخش کند.

### تماسهای هندزفری

یکبار ناحیه سنسور یک ایرباد را لمس کنید تا به تماس تلفنی پاسخ دهید، دوباره لمس کنید تا تماس قطع شود.

### رد تماسها

ناحیه سنسور یک ایرباد را برای ۲ ثانیه لمس کنید و نگه دارید تا تماس را رد کنید.

**نکته:** ایربادها از تماس استریو دو طرفه پشتیبانی میکنند.

۷- مشخصات فنی:

ایرپاد

---

Battery: 40mAh each  
Bluetooth version: Bluetooth 5.0  
Working Voltage: 3.7V  
Loudspeaker: 1pc  $\Phi$ 8MM 16 $\Omega$  5 mW  
Sensitivity: -40 $\pm$ 2dB  
Frequency: 120Hz ~ 20KHz  
Bluetooth protocol: HSP/ HFP/ A2D / AVRCP  
Bluetooth format: sbc, aac, mp3  
Weight: 5 g (single one)  
Size: 43 x 23.5 x 24.5 mm

جعبه شارژ

---

Charging box battery capacity: 450mAh  
Charging: Charge with a DC5V-1A USB adaptor  
Weight: 50 g (exclude earbuds)  
Size: 98 x 48 x 23 mm