

راهنمای فارسی

JBL Wave 200 TWS هدفون ایرباد بیسیم واقعی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸



www.shobtech.com
technical@shobtech.com

نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

محتویات داخل جعبه

هدفون راست و چپ - جعبه شارژ - سرگوشی در سه سایز - کابل شارژ USB - راهنما




نحوه جاگذاری داخل گوش

HOW TO WEAR

1 اندازه های مختلف سرگوشی هدفون را برای بهترین حالت امتحان کنید




2

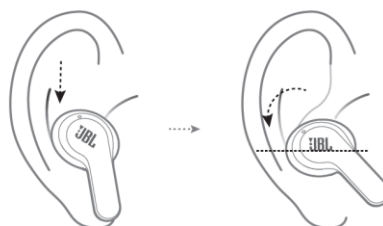


اولین استفاده از هدفون

هدفونها را در جعبه شارژ قرار دهید

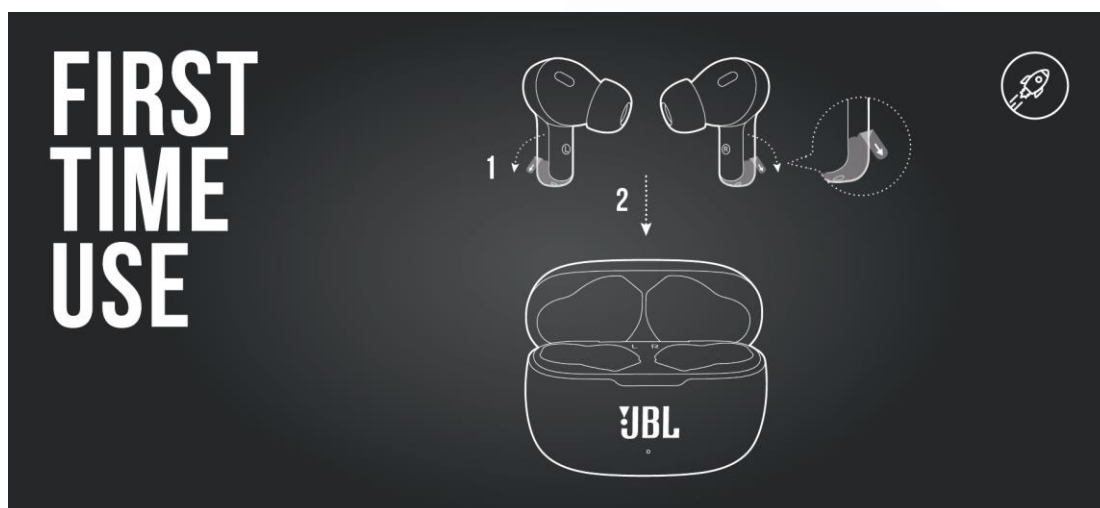


روشن کردن و اتصال

POWER ON & CONNECT

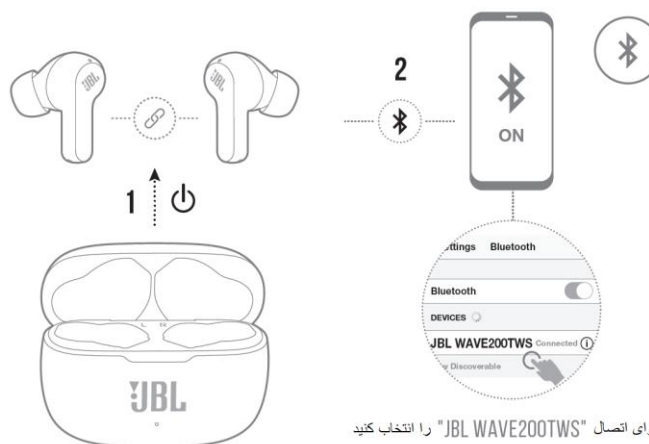

برای اتصال "JBL WAVE200TWS" را انتخاب کنید

اتصال دو گانه (dual connect)

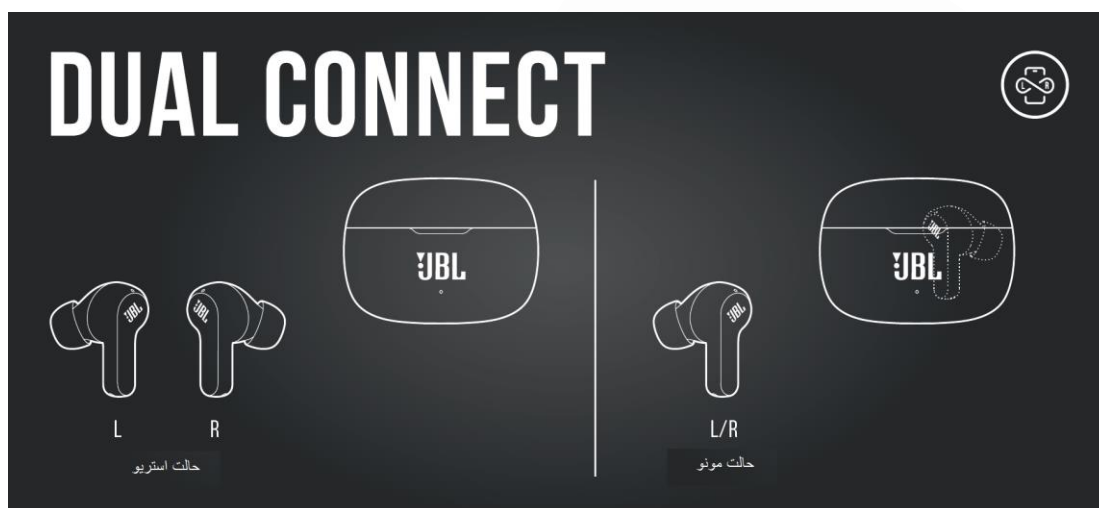


فرمان دکمه

با فشار دکمه روی هدفون راست و چپ، میتوانید فرمانهای زیر را صادر کنید

BUTTON COMMAND

- یک بار فشار دهید
- دو بار فشار دهید
- سه بار فشار دهید
- دو ثانیه نگه دارید

1. حالت استریو

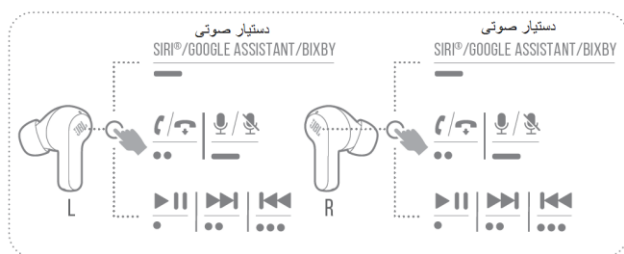


2. حالت مونو



خاموش کردن هدفون

هدفونها را داخل جعبه شارژ قرار دهید.

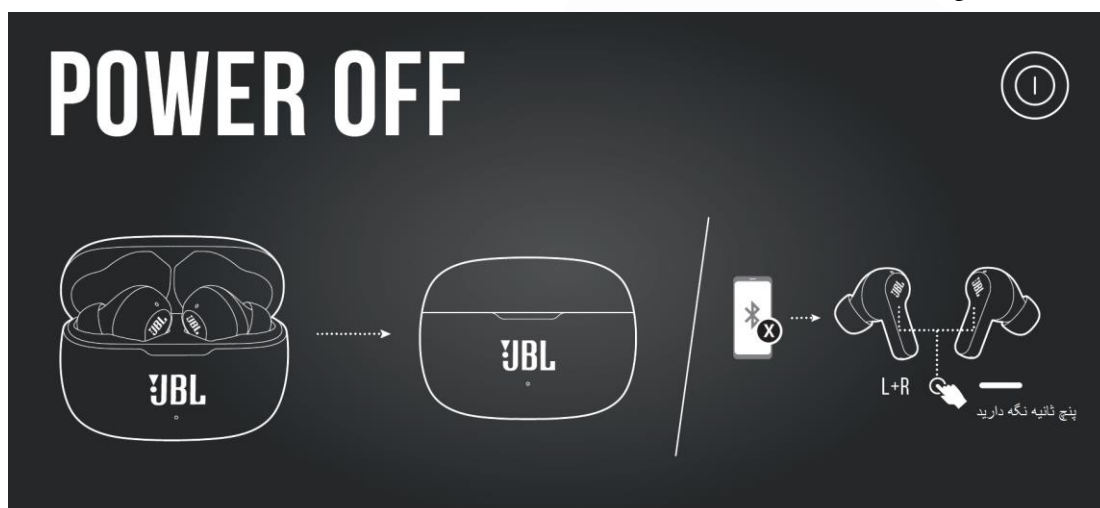


کنترل‌های دستی

میتوانید به صورت دستی، کارهای زیر را روی هدفونها انجام دهید


MANUAL CONTROLS

- یک بار فشار دهید
- دو بار فشار دهید
- سه بار فشار دهید
- پنج ثانیه نگه دارید


به یک دستگاه بلوتوثی جدید وصل کنید



چپ و راست را دوباره وصل کنید

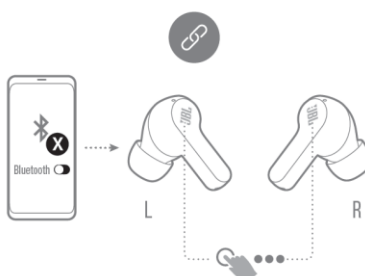


ریست کارخانه ای



شارژ


جعبه شارژ را با کابل شارژ USB ، به شارژر وصل کنید تا ظرف ۲ ساعت شارژ کامل شود

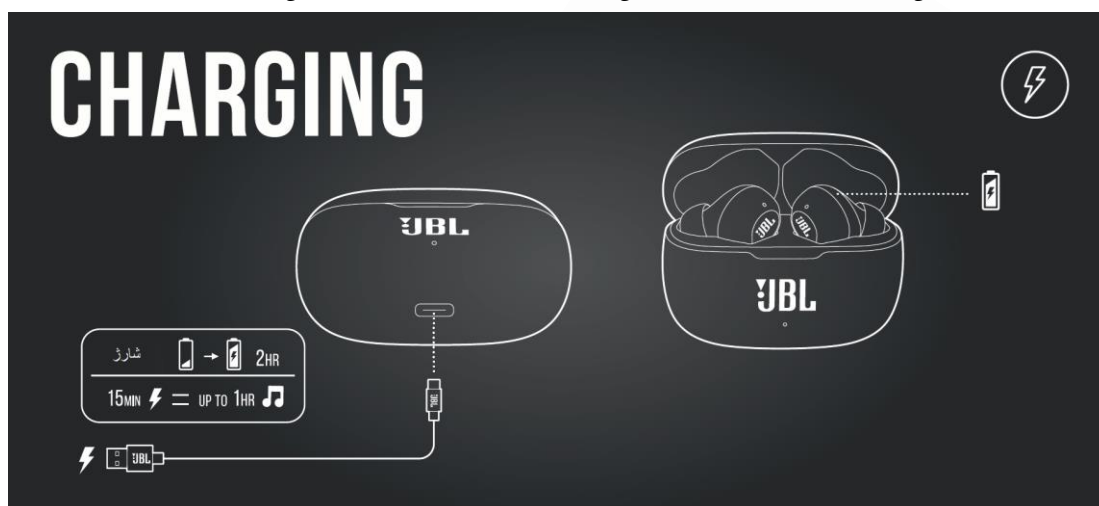

عملکرد چراغ

برای اطلاع از وضعیت روشن بودن هدفون ، میزان شارژ آن و یا اتصال بلوتوثی آن، به چراغ روی هدفون توجه کنید. برای اطلاع از وضعیت میزان شارژ جعبه شارژ به چراغ آن توجه کنید.

LED BEHAVIORS

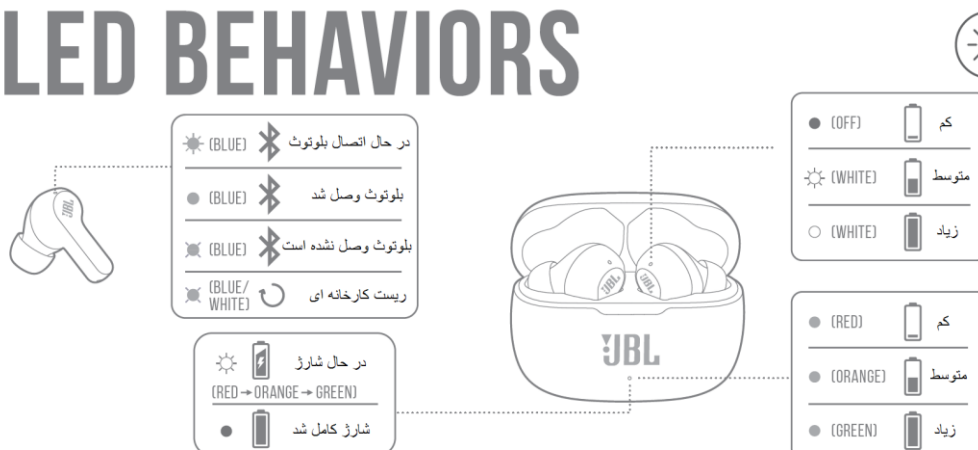

مشخصات فنی WAVE 200 TWS

TECH SPEC

Model:	WAVE200TWS
Driver size:	8 mm/ 0.315" Dynamic Driver
Power supply:	5 V === 1 A
Weight:	47.5 g/ 0.105 lbs
Headset battery type:	Lithium-ion Battery (48 mAh/ 3.7 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion Battery (500 mAh/ 3.7 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on:	up to 5 hrs
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	108 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	93 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa @1 kHz
Bluetooth version:	5.0
Bluetooth profile version:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth transmitter frequency range:	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	12 dBm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45°C

