

راهنمای فارسی

JBL

Wave 300

هدفون ایرباد بیسیم واقعی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸


www.shobtech.com
technical@shobtech.com



نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.


محتویات داخل جعبه

هدفون راست و چپ - جعبه شارژ - کابل شارژ USB - راهنما

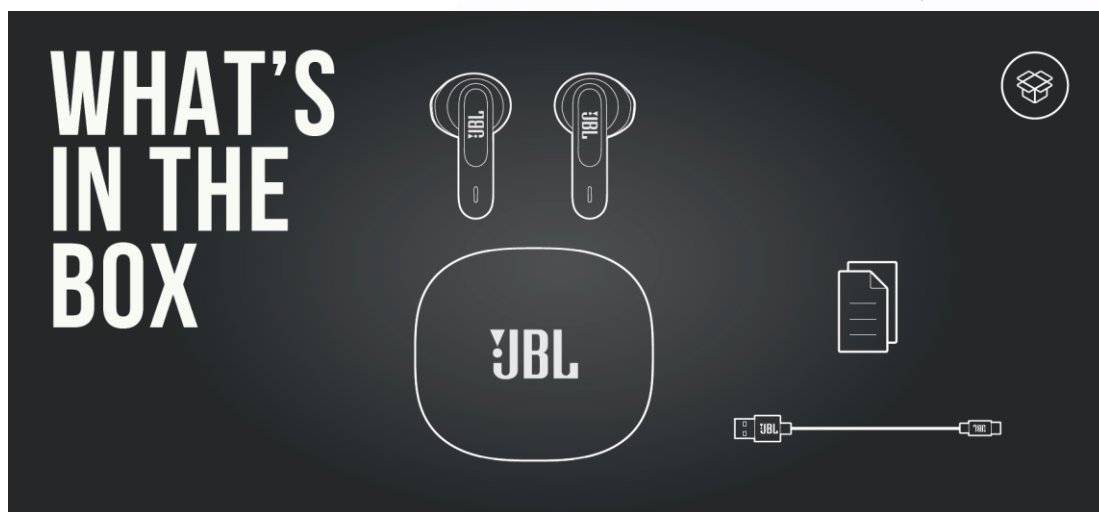


نحوه جاگذاری داخل گوش

**HOW
TO
WEAR**

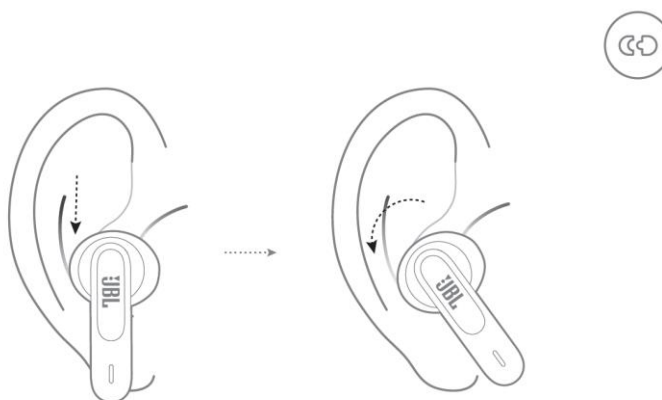


اولین استفاده از هدفون

هدفونها را در جعبه شارژ قرار دهید

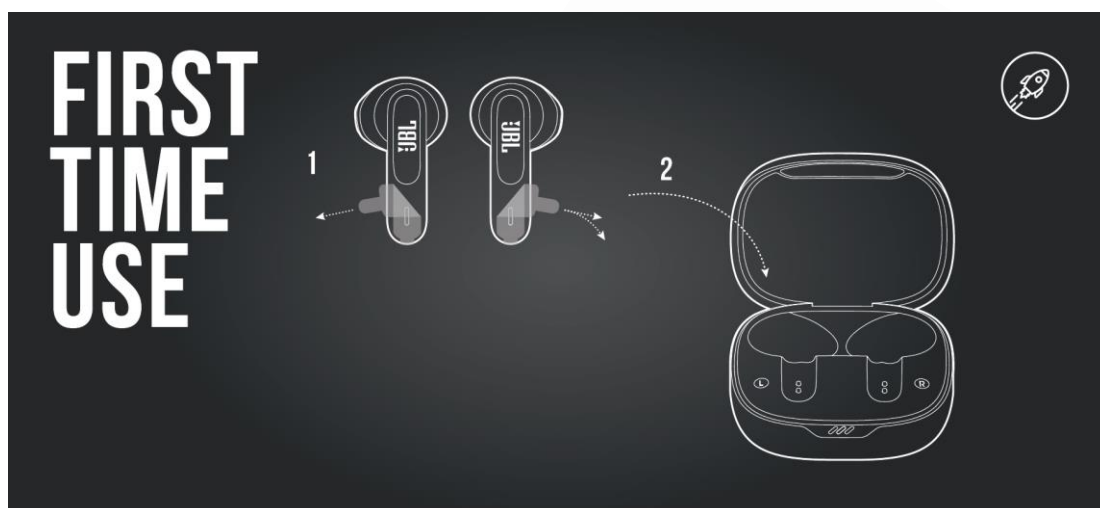


روشن کردن و اتصال

POWER ON & CONNECT

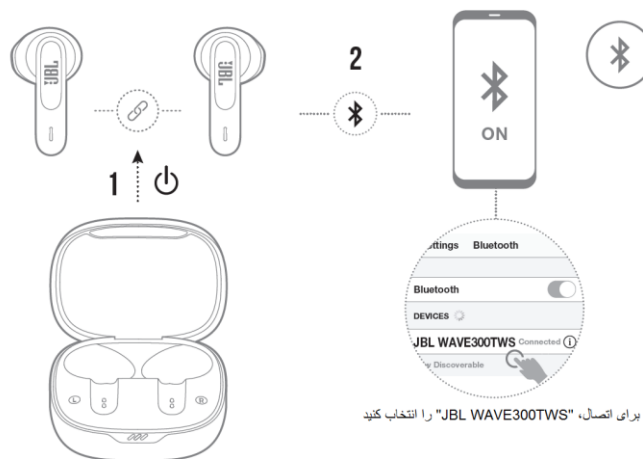

برای اتصال، "JBL WAVE300TWS" را انتخاب کنید

اتصال دو گانه (dual connect)

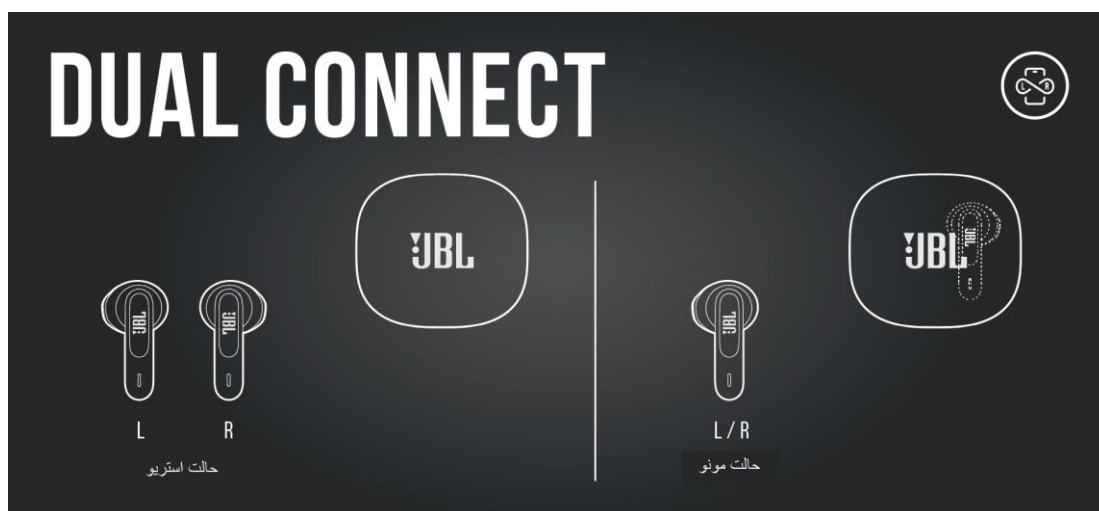


کنترلها

با فشار دکمه روی هدفون، میتوانید کنترلهای زیر را انجام دهید


CONTROLS

- ضربه بزنیید TAP × 1
- ضربه بزنیید TAP × 2
- ضربه بزنیید TAP × 3
- نگه دارید HOLD (2s)

1. حالت استریو

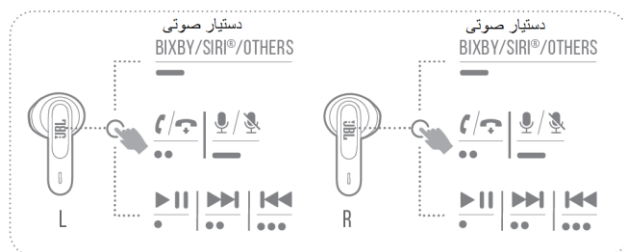


2. حالت مونو



خاموش کردن هدفون

هدفونها را داخل جعبه شارژ قرار دهید و در جعبه شارژ را ببندید

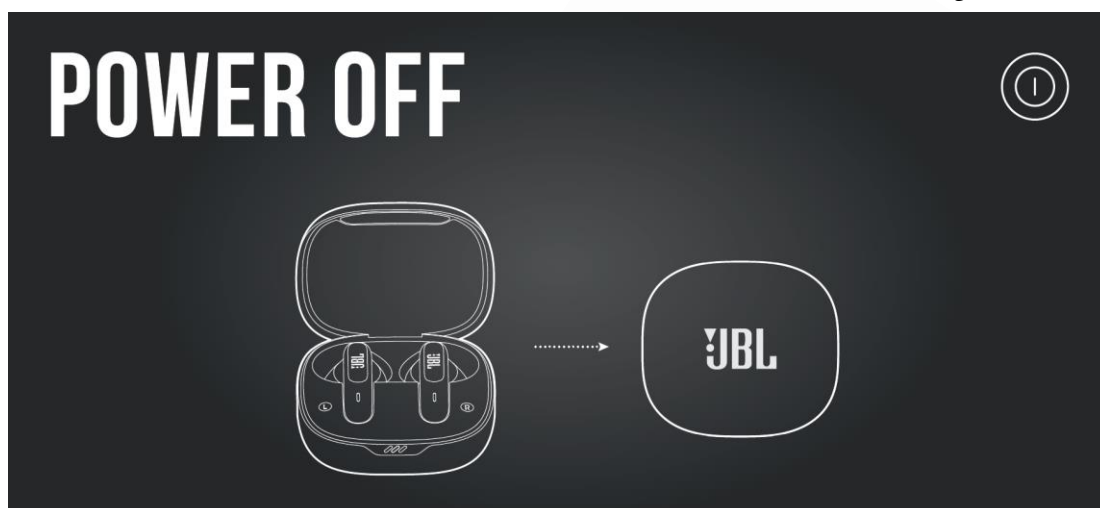

راه اندازی دستی

کارهای زیر را میتوانید به صورت دستی روی هدفونها انجام دهید


MANUAL SETUP

- TAP × 1
 - TAP × 2
 - TAP × 3
 - HOLD (5s)
- ضربه بزنید
ضربه بزنید
ضربه بزنید
نگه دارید


به یک دستگاه بلوتوثی جدید متصل شوید



هدفون راست و چپ را دوباره وصل کنید




بازنشانی (ریست) کارخانه ای

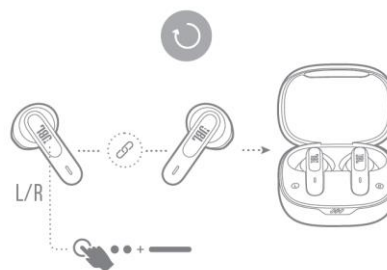

شارژ

جعبه شارژ را با کابل شارژ USB، به شارژر وصل کنید تا ظرف ۲ ساعت شارژ کامل شود

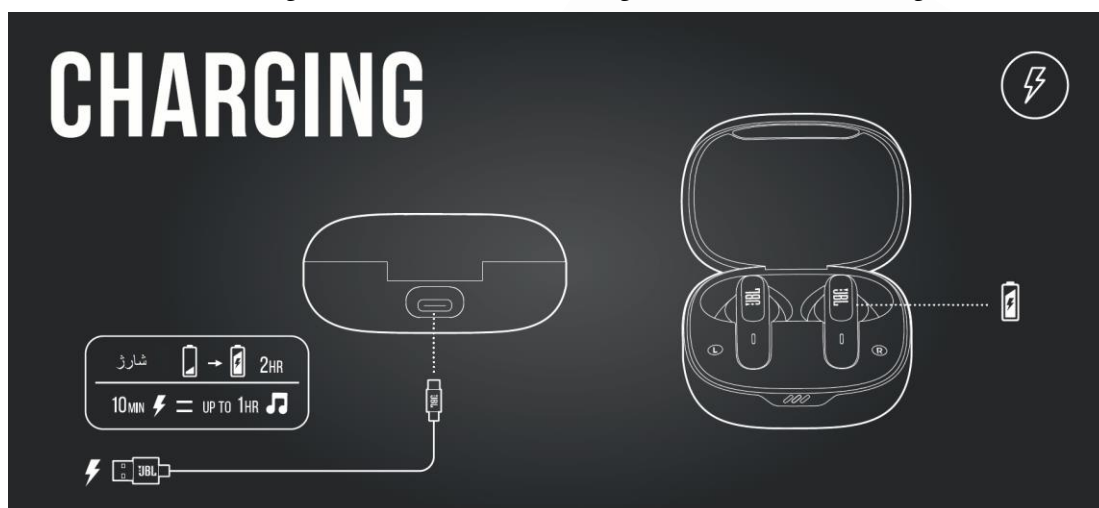

عملکرد چراغ

برای اطلاع از میزان شارژ هدفون و یا اتصال بلوتوثی آن، به چراغ روی هدفون توجه کنید. برای اطلاع از وضعیت و میزان شارژ جعبه شارژ به چراغ آن توجه کنید.

LED BEHAVIORS



مشخصات فنی WAVE 300

TECH SPEC

Model:	WAVE300TWS
Driver size:	12 mm/ 0.47" Dynamic Driver
Power supply:	5V == 1A
Earbud:	3.85 g per pc (7.7 g combined)/ 0.009 lbs per pc (0.017 lbs combined)
Charging case:	36 g/ 0.079 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion polymer (40 mAh/ 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion polymer (500 mAh/ 3.8 V)
Charging time:	< 2 hrs from empty
Music playtime with BT on:	up to 6 hrs
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	105 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38±2 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.2
Bluetooth profile version:	A2DP V1.3 AVRCP V1.6 HFP V1.7
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<12 dBm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C

