

راهنمای فارسی

JBL

Charge 3

پخش کننده موسیقی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)  
[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)



## هشدارها و نکات مهم:

این دستگاه در مقابل پاشیده شدن قطرات آب و رطوبت محیط مقاوم است.

**اکیدا پیشنهاد میشود از قرار دادن دستگاه در آب خودداری کنید.**

در صورت رعایت تمام نکات ایمنی، این دستگاه ضد آب طراحی شده و میتواند غوطه ور شدن

در آب را برای مدت کوتاه و عمق محدود تحمل کند در صورتی که:

۱. دستگاه ضربه نخورده باشد و از شرایط آب بندی خارج نشده باشد.

۲. دستگاه در حال شارژ نباشد.

۳. درپوش محل اتصالات بسته باشد.

تشخیص آب خوردگی به دلیل عدم رعایت نکات ذکر شده به سادگی میسر است و توسط


کارشناسان شرکت تشخیص داده خواهد شد.

بدیهی است هر گونه صدمه و خرابی که به دلیل عدم اطلاع از نحوه استفاده صحیح برای دستگاه


اتفاق بیافتد آن را از شرایط ضمانت خارج خواهد کرد.

**محتویات داخل جعبه :**

- یک عدد پخش کننده موسیقی Charge 3
- یک عدد کابل میکرو USB
- یک عدد آداپتور یو اس بی 5V/2.3A




**کلیدها :**

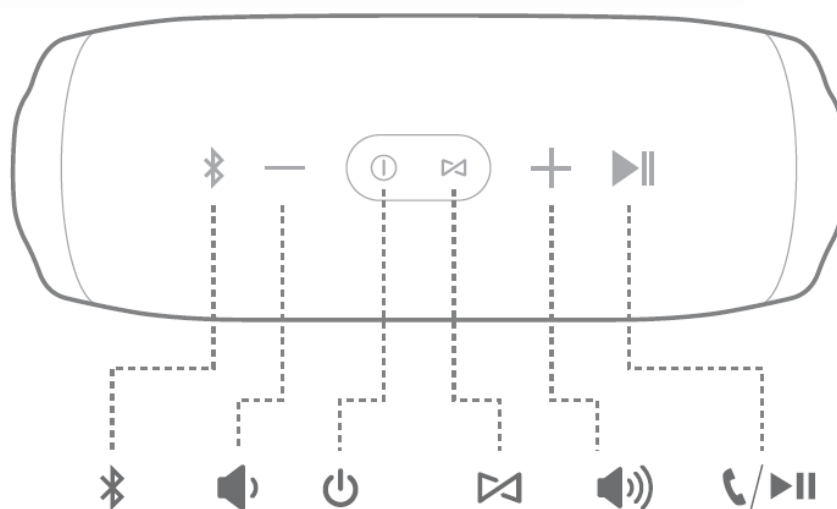

از سمت راست در شکل بالا:

- دکمه پاسخ به تماس تلفنی / پخش - توقف موزیک
- دکمه افزایش ولوم صدا
- دکمه JBL Connect+
- دکمه روشن/خاموش
- دکمه کاهش ولوم صدا
- دکمه بلوتوث


اتصالات :

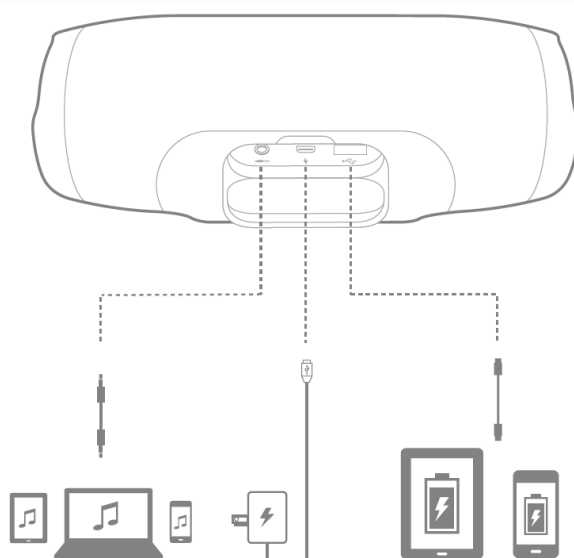

از سمت راست در شکل بالا:

خروجی جهت شارژ موبایل و تبلت  
ورودی کابل یواس بی جهت شارژ باتری دستگاه  
ورودی صوتی باجک ۳،۵ میلیمتری (Aux-in)


## بلوتوث :

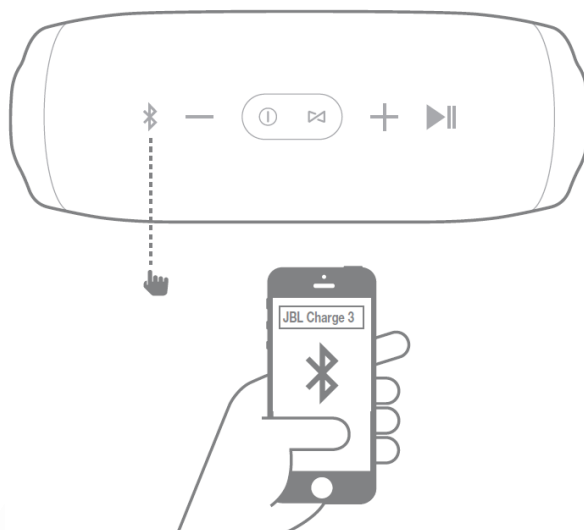

فشار دادن دکمه Bluetooth ، دستگاه را به حالت Pairing برای اتصال به دستگاه های دیگر خواهد برد.

## پاسخ به تماسهای تلفنی :


برای پاسخ دکمه زیر را فشار دهید

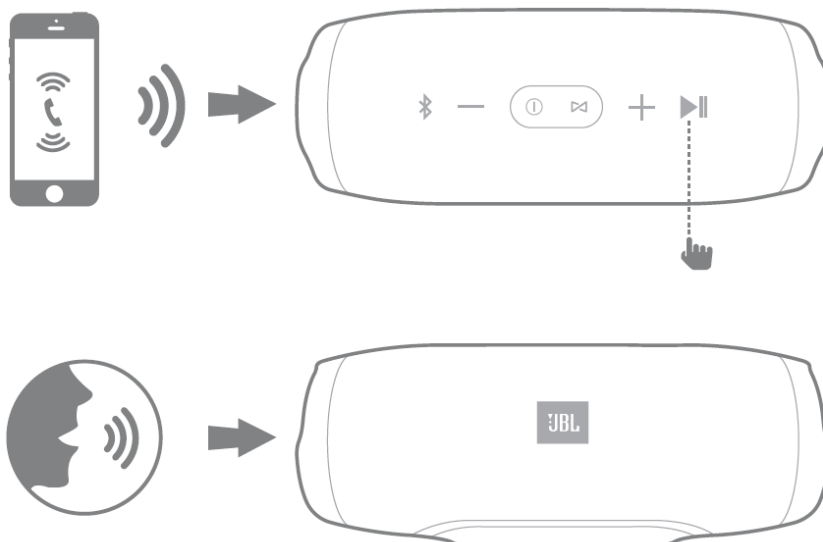

سپس رو به روی میکروفون دستگاه به صورت بالا صحبت کنید

## JBL Connect

این قابلیت به صورت بیسیم بلندگوهای دستگاههای مشابه دارای چنین ویژگی را به یکدیگر متصل میسازد

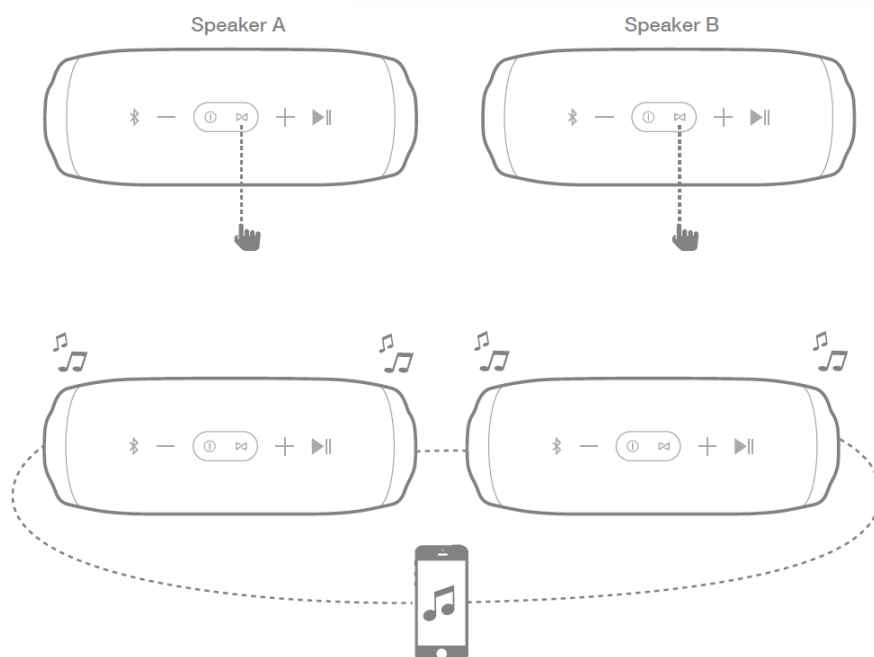

ابتدا از طریق بلوتوث روی یکی از دستگاهها موزیک خود را پخش کنید و دکمه JBL Connect را روی همه دستگاههای دیگر تان فشار دهید. همه دستگاهها یک موزیک یکسان را پخش خواهند کرد

## نرم افزار JBL Connect :

این نرم افزار امکان تنظیم استریو، ارتقا فریم ور دستگاه و تغییر نام دستگاه را ممکن میسازد.

### حالت چراغها:

|   |  سفید |  سفید |  آبی |  آبی |
|---|--|--|--|---|
|  | استند بای  | تغذیه روشن   | در حال جفت شدن بلوتوث  | بلوتوث وصل شد   |
|  | بلندگو در حال وصل شدن  | بلندگو وصل شد  | NA   | NA  |

### مشخصات دستگاه Charge 3:

- Bluetooth version: 4.1
- Support: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
- Transducers: 2 x 50mm
- Rated power: 2 x 10W
- Frequency response: 65Hz-20kHz
- Signal-to-noise ratio: >80dB
- Battery type: Lithium-ion Polymer (3.7V, 6000mAh)
- Power Supply: 5V / 2.3A
- USB charge out: 5V / 2A (maximum)
- Music play time: up to 20 hours (varies by volume level and content)
- Battery charge time: 4.5 hrs
- Dimensions (W x D x H): 213 x 87 x 88.5 mm
- Weight: 800g
- Bluetooth® transmitter frequency range: 2.402 – 2.480 GHz
- Bluetooth® transmitter power: 0-9 dBm
- Bluetooth® transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK