

راهنمای فارسی

JBL

Soundgear

پخش کننده موسیقی بیسیم پوشیدنی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸


تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com




(۱) محتویات داخل جعبه

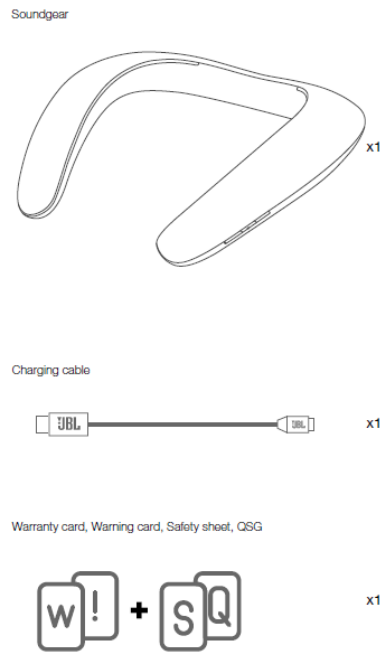


(۲) مرور کلی

a. دکمه ها و چراغها

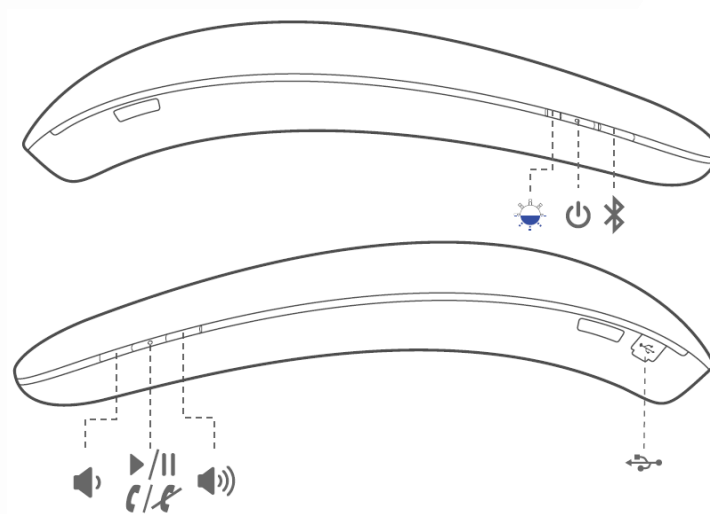


b. اتصالات

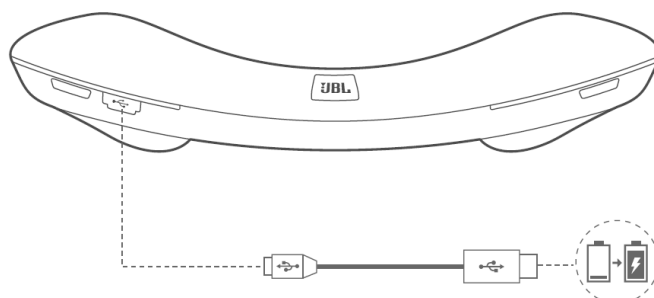


۳) اتصال بلوتوث

۱. Soundgear را روی گردنتان بگذارید

بازوهای دستگاه را به آرامی به سمت بیرون بکشید. کشیدن بیش از حد به شکسته شدن دستگاه می انجامد.

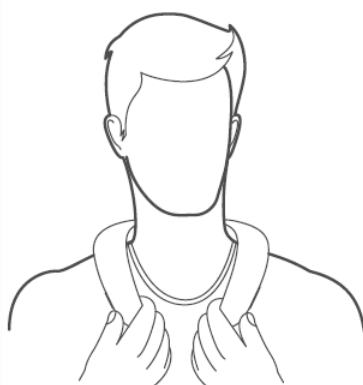

۲. Soundgear را روشن کنید




۳. در صورت اتصال برای اولین بار، بعد از اینکه Soundgear روشن شد، به صورت خودکار وارد حالت pairing میشود
۴. به دستگاه بلوتوثی وصل شوید




۴) کنترل ولوم و کنترل موزیک


۱. کنترل ولوم

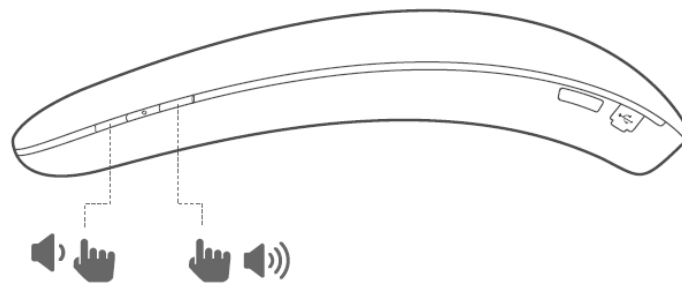

۲. کنترل موزیک

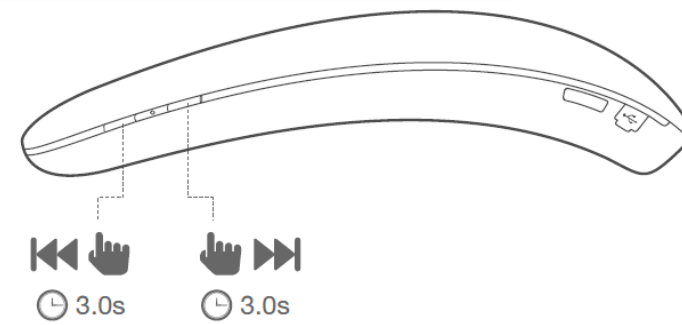


(۵) تماس تلفنی

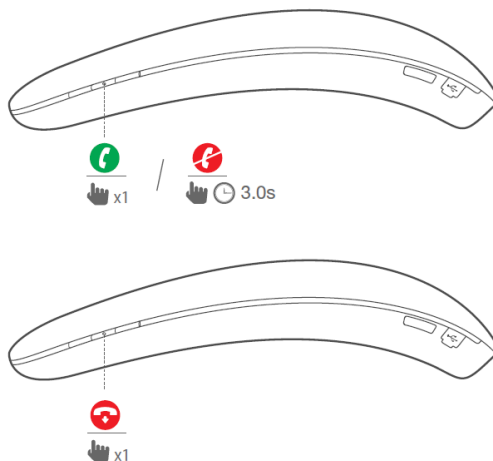

(۶) سوئیچ بین دستگاهها

۱. Soundgear را با اولین دستگاه pair کنید و وصل شوید (قسمت اتصال بلوتوث را ببینید)
۲. Soundgear را با دومین دستگاه pair کنید و وصل شوید

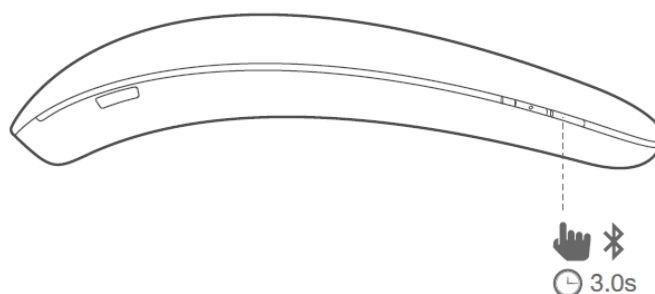


۳. به دستگاه بلوتوثی وصل شوید



JBL Soundgear را برای اتصال انتخاب کنید


۴. به لیست دستگاههای بلوتوث روی دستگاه اول برگردید و برای اتصال JBL Soundgear را انتخاب کنید.

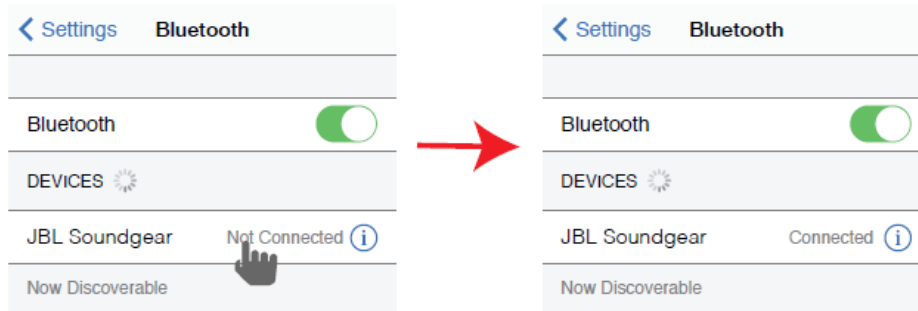

نکات قابل ذکر

a. حداکثر ۲ دستگاه قابل اتصال همزمان هستند.

SOUNDGEAR

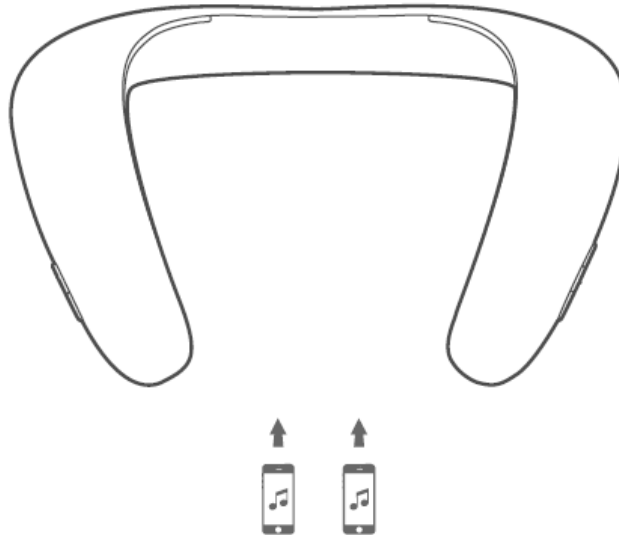


b. برای تغییر منبع موزیک، پخش موزیک روی دستگاه فعلی را متوقف کنید و پخش روی دستگاه دوم را انتخاب کنید.

c. تماس تلفنی همیشه اولویت دارد.

d. اگر دستگاهی از محدوده بلوتوث خارج شود یا خاموش شود، ممکن است لازم باشد دوباره به صورت دستی به دستگاه باقی مانده وصل شوید. قسمت ۶ مرحله ۳ را ببینید.

۷) عملکرد چراغ

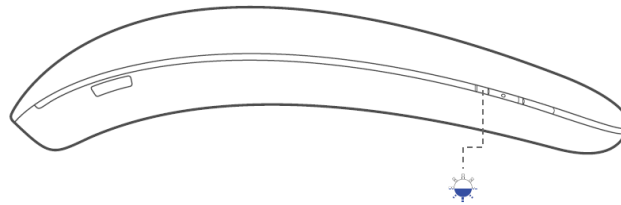

حالت Soundgear	وضعیت چراغ
① تغذیه روشن	روشن
🔗 در حال pair شدن بلوتوث	تند
🔗 بلوتوث وصل شد	روشن
🔋 شارژ کم باتری	آهسته
🔋 شارژ باتری کامل است	خاموش
🔋 در حال شارژ باتری	روشن

۸) مشخصات دستگاه JBL Soundgear :

- Driver size: 4 x 31mm
- Dynamic frequency response range: 100Hz-20kHz (-6dB)
- Sensitivity: 96dB
- Maximum SPL: 111dB
- Microphone sensitivity @1kHz dB v/pa: -42
- Impedance: 32ohm
- Bluetooth transmitted power: 0-4dbm
- Bluetooth transmitted modulation: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- Bluetooth profiles: HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5
- Bluetooth version: V4.2
- Bluetooth audio codecs: aptX Low Latency, aptX, SBC
- Battery type: Polymer Li-ion Battery (3.7V, 800mAh)
- Charging time: 2 hours
- Music play time with BT on: 6 hours
- Talk time with BT on: 6 hours
- Weight (g): 350g
- Audio output level: 2*3 W
- Audio output frequency response: 100Hz-16000Hz(±6dB)
- Audio output S/N: >85dB