

راهنمای فارسی
JBL
Live 650 BTNC
هدفون بیسیم



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

(۱) محتویات داخل جعبه

Live 650 BTNC




x1

کابل شارژ



x1

کابل صوتی جداشدنی با ریموت



x1

راهنما



x1


کیسه حمل




x1

(۲) مرور کلی

(a) دکمه ها و چراغها

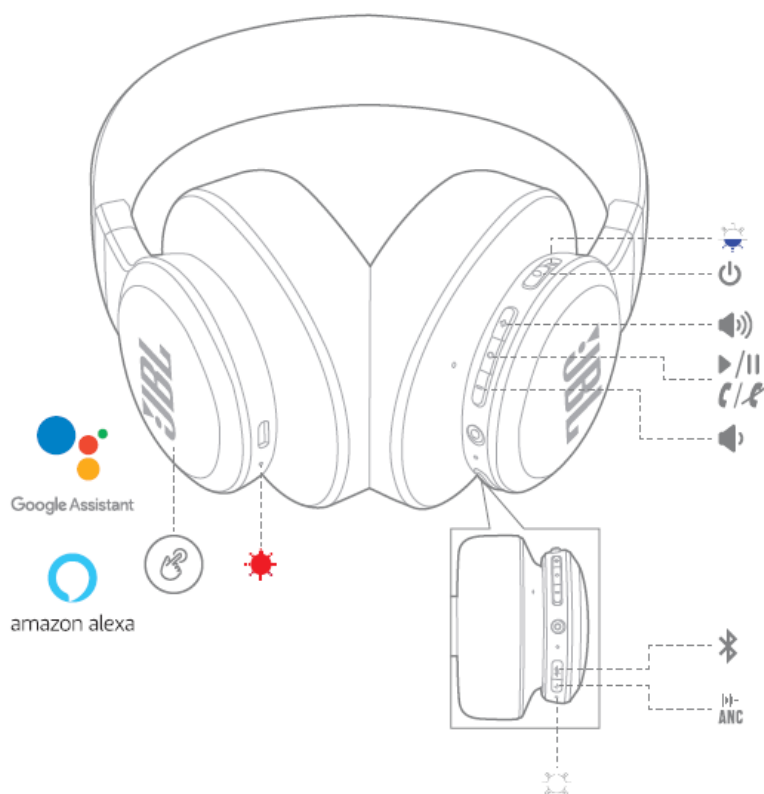

(b) اتصالات

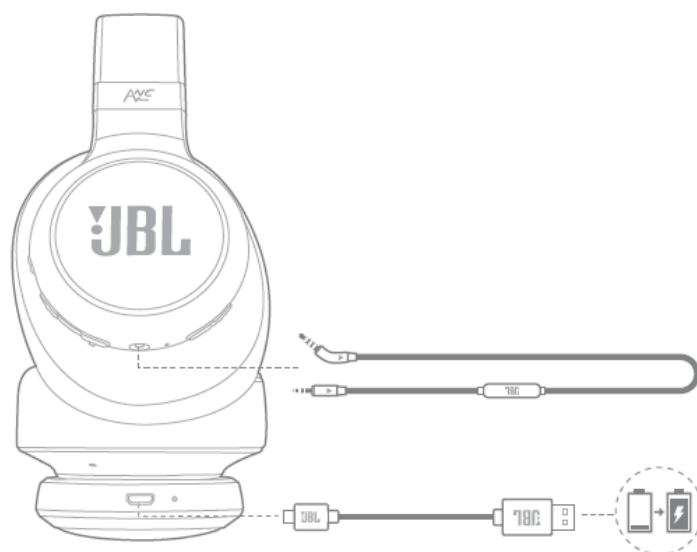

۳) pairing بلوتوث


۱) هدفون را روشن کنید



نکته: برای جلوگیری از تریگر اشتباه در حالت سوئیچ بین روشن و خاموش هدفون ، یک فاصله ۳ ثانیه ای لازم است.

۲) در صورتی که اتصال برای اولین بار باشد، هدفون بعد از روشن شدن، به صورت خودکار وارد حالت pairing خواهد شد


۳) به دستگاه بلوتوث دار (گوشی همراه و ...) وصل شوید.




برای اتصال "JBL LIVE650BTNC" را انتخاب کنید




۴) کنترل موزیک

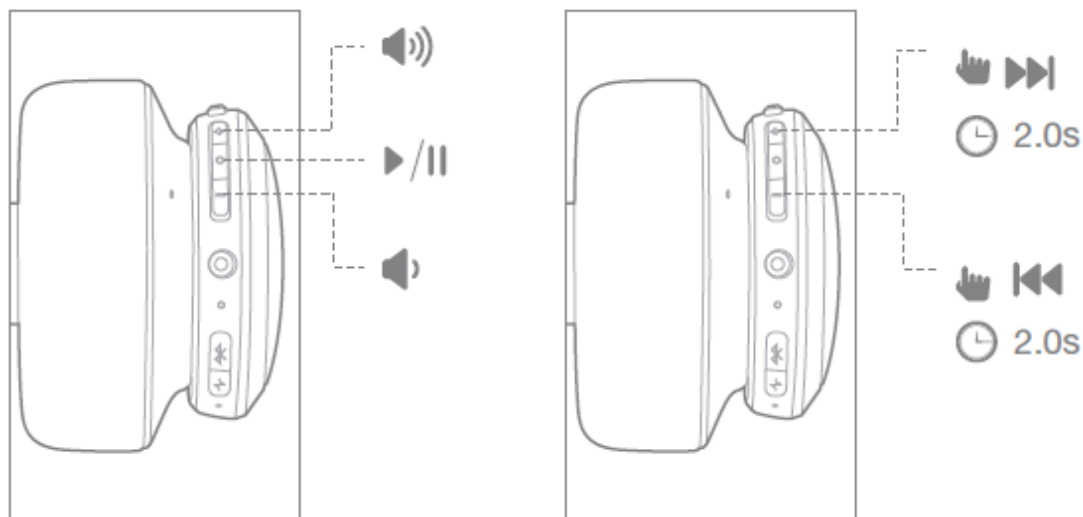

۵) مدیریت تماسهای تلفنی

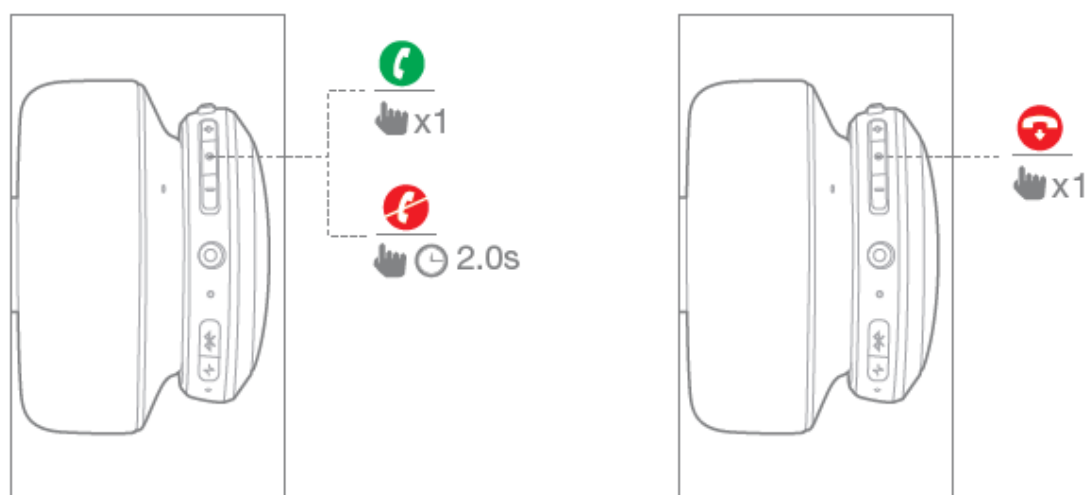

۶) دستیار صوتی

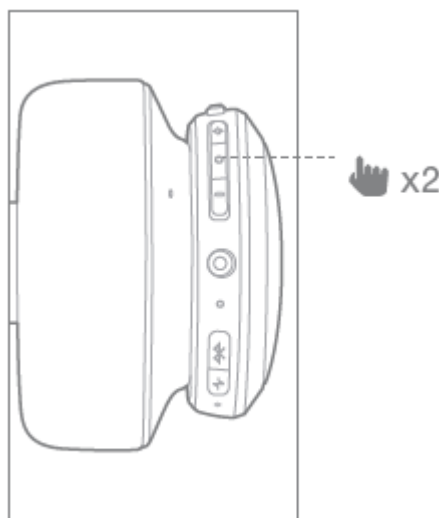

۷) دانلود نرم افزار My JBL Headphones



با این نرم افزار رایگان، کنترل و شخصی سازی بیشتری روی تجربه شنیداری خود به دست آورید.

۸) دستیار صوتی گوگل اسیستنت (Google Assistant)

a. برای راه اندازی گوگل اسیستنت

۱. هدفون را به دستگاه همراهتان (گوشی همراه، تبلت و ...) وصل کنید.

۲. دستیار گوگل را توسط دستگاه همراهتان راه اندازی کنید.

روی دستگاه اندرویدی، دکمه home را لمس کنید و نگه دارید تا برنامه دستیار گوگل باز شود .
از دستورات روی صفحه پیروی کنید.

روی دستگاههای iOS ، نرم افزار Google Assistant را باز کنید یا دانلود کنید و از دستورات روی صفحه پیروی کنید.




نکته : دستیار صوتی گوگل روی دستگاههای با اندروید ۶،۰ یا بالاتر در دسترس میباشد و روی گوشی های هوشمند دارای اندروید نسخه Lollipop ، Marshmallow، Nougat با Google Play Services ، با حافظه بیشتر از یک و نیم گیگا بایت و رزولوشن صفحه 720p یا بالاتر کار میکند.

برای دستگاههای iOS ، این نرم افزار نیاز به دانلود دارد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تواناییهای این برنامه به صفحه زیر مراجعه کنید:

<https://assistant.google.com/platforms/headphones>

b. برای استفاده از دستیار صوتی گوگل

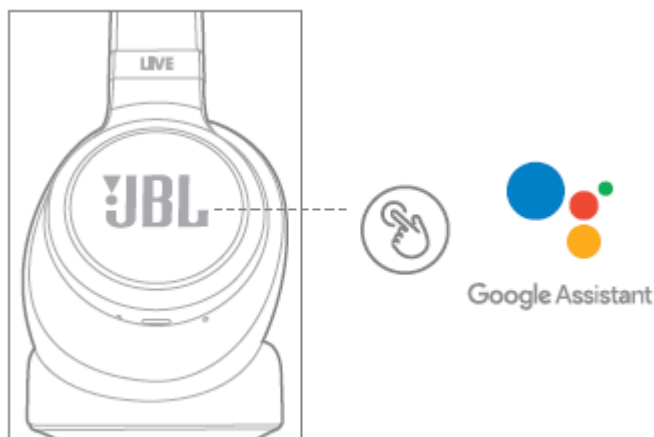


عمل مورد نظر	روش
با دستیار صوتی گوگل صحبت کنید	دکمه Action را لمس کنید و نگه دارید تا شروع شود. نیاز به pairing با گوشی و اتصال اینترنت دارد. برای مثالهای پرسشی و کارهایی که میتوان انجام داد به صفحه زیر مراجعه کنید: https://assistant.google.com/platforms/headphones
یادآوریهای خودتان را ببینید	دکمه Action را لمس کنید
دستیار گوگل را متوقف کنید	دکمه Action را دو بار لمس کنید
(در صورت امکان) به پیام پاسخ دهید	بعد از دریافت پیام یادآوری، دکمه Action را لمس کنید و نگه دارید تا پاسخ دهید. وقتی کارتان تمام شد، دکمه را رها کنید.

نکته:

۱. دستیار صوتی گوگل به برخی زبانها و در برخی کشورها در دسترس نیست.
۲. اگر میخواهید این دستیار را روشن یا خاموش کنید، لطفا برنامه JBL را دانلود کنید (بخش ۷ را ببینید). میتوانید در قسمت زیر انتخاب کنید.

Settings > Voice assistant > Google Assistant

برای کشورهایی که به دستیار صوتی گوگل دسترسی ندارند ، میتوانید روی cup سمت چپ هدفون دوبار فشار دهید تا دستیار صوتی را فعال کنید.

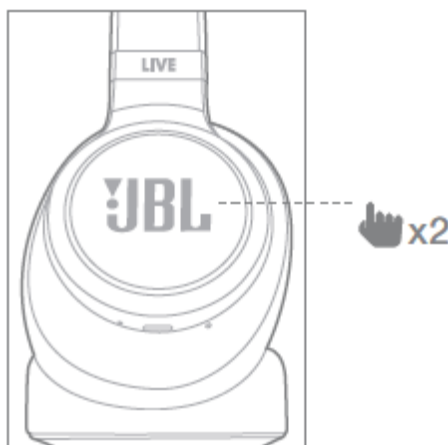


۹) آکسای آمازون Amazon Alexa

۱. هدفون را به دستگاه همراهتان (گوشی همراه ، تبلت و ...) وصل کنید.

۲. نرم افزار JBL را دانلود کنید و از دستورات پیروی کنید. قسمت زیر را انتخاب کنید:


Settings > Voice assistant > Amazon Alexa

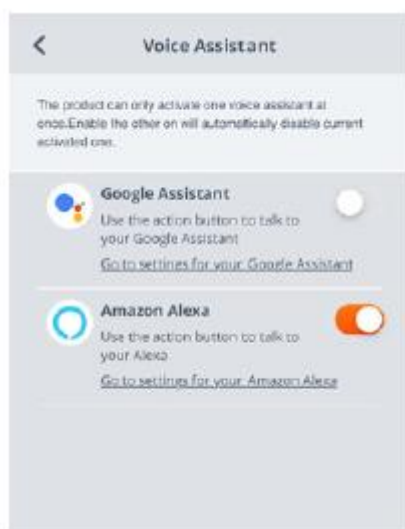

۳. روی دستگاه همراهتان ، نرم افزار Amazon Alexa را باز کنید یا دانلود کنید و از دستورات نرم افزار پیروی کنید.



۴. در نرم افزار Amazon Alexa ، به صفحه Device بروید.

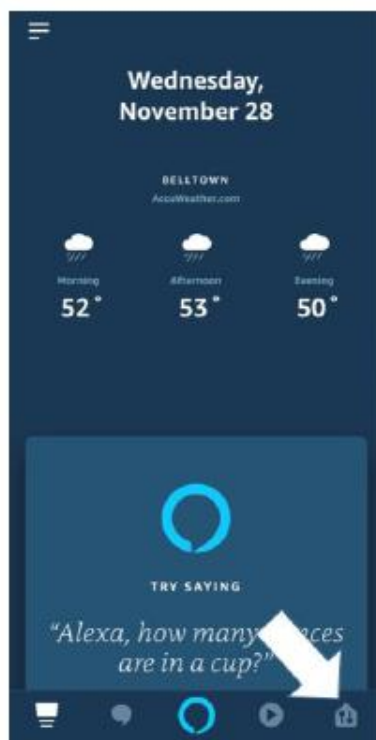

۵. دکمه (+) در قسمت راست بالای صفحه نمایش را لمس کنید و 'Add Device' را انتخاب کنید.

۶. هدفون را از فهرست انتخاب کنید و بعد هدفون سری Live خودتان را از قسمت دستگاههای در دسترس انتخاب کنید. از بقیه دستورات در نرم افزار Alexa پیروی کنید تا راه اندازی را کامل کنید.

۷. Alexa روی دستگاهتان فعال شده است. دکمه action را لمس کنید و یکی از اظهارات زیر را امتحان کنید:



هدف	مثالهایی برای گفتن
گفتگو با Alexa	“What’s the weather?”
پخش موزیک	“Play Niall Horan.” نکته: Amazon Music به عنوان سرویس موزیک پیش فرض میباشد. برای تغییر سرویس موزیک پیش فرض، از برنامه Alexa استفاده کنید.
پخش موزیک از یک سرویس موسیقی خاص	“Play NPR on IheartRadio.”
تایمر را تنظیم کنید	“Set a timer for 5 minutes.”
مهارتهای بیشتری را پیدا کنید	“What new skills do you have?”
Alexa را متوقف کنید	وقتی Alexa در حال صحبت است، دکمه Action را لمس کنید و رها کنید بعد بگوئید “Stop”

نکته:


۱. برای اطلاعات بیشتر به صفحه www.amazon.com/alexadevices مراجعه کنید و “Use Alexa” را انتخاب کنید.

۲. اگر میخواهید Amazon Alexa روشن یا خاموش کنید، لطفا نرم افزار JBL را دانلود کنید (بخش ۷ را ببینید). میتوانید قسمت زیر را انتخاب کنید:

Settings > Voice assistant > Amazon Alexa


۳. Alexa به تمام زبانها و در تمام کشورها در دسترس نیست.

۱۰) ریست کارخانه ای

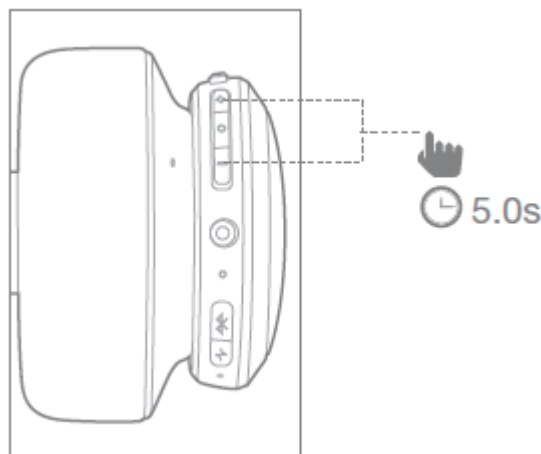


۱۱) Active Noise Cancelling(ANC)

۱. ANC ، به صورت پیش فرض کارخانه ای ، روشن است.
۲. در حالت گوش دادن به صورت بیسیم، دکمه ANC را طولانی فشار دهید تا خاموش و روشن شود.
۳. در حالت با سیم، هدفون را روشن کنید تا ANC را فعال کنید. هدفون را خاموش کنید تا ANC غیر فعال شود. به علاوه میتوانید از دکمه ANC برای روشن و خاموش کردن آن استفاده کنید.

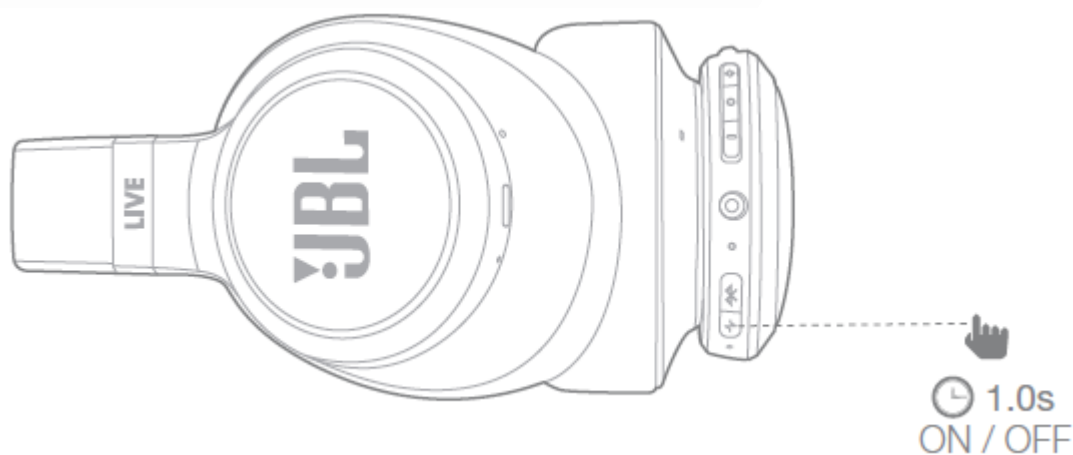


(۱۲) حالت شنیدن موزیک با سیم

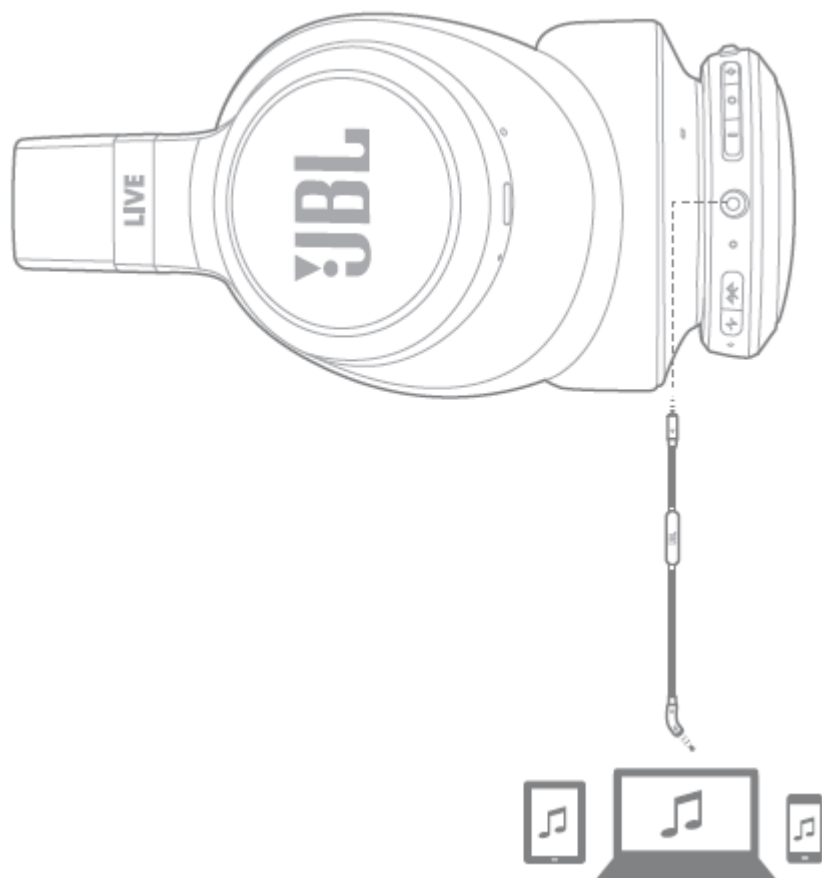


(۱۳) سوئیچ سریع بین دستگاهها


۱. هدفون را با دستگاه بلوتوثی اول pair و متصل کنید. (قسمت ۳ را ببینید)
۲. هدفون را با دستگاه بلوتوثی دوم pair و متصل کنید.

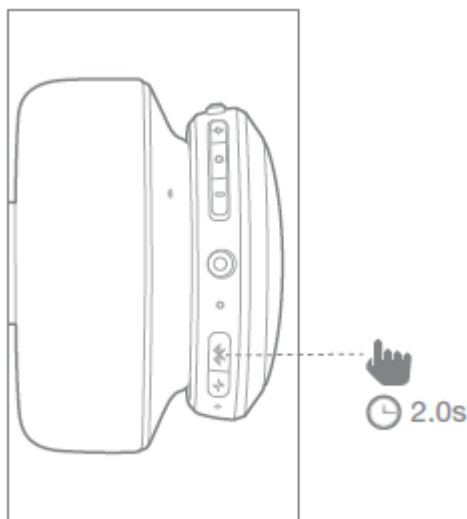


۳) به دستگاه بلوتوث وصل شوید



برای اتصال "JBL LIVE650BTNC" را انتخاب کنید



۴) به فهرست دستگاه بلوتوث روی دستگاه اولی برگردید و هدفون را برای اتصال انتخاب کنید

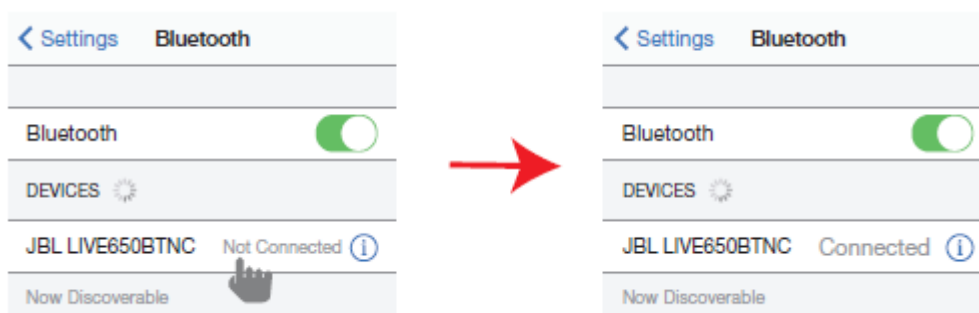

نکات قابل یادآوری:

a. حداکثر ۲ دستگاه میتوانند به صورت همزمان وصل شوند.




b. برای سوئیچ منبع موزیک ، پخش موزیک روی دستگاه فعلی را متوقف کنید و پخش موزیک روی دستگاه دوم را انتخاب کنید.

c. تماس تلفنی همیشه اولویت خواهد داشت.

d. اگر یک دستگاه از محدوده بلوتوث خارج شود یا خاموش شود ، ممکن است لازم شود دستگاه باقی مانده را دوباره به صورت دستی متصل کنید. بخش ۱۳ مرحله ۳ را ببینید.

۱۴) عملکرد چراغ

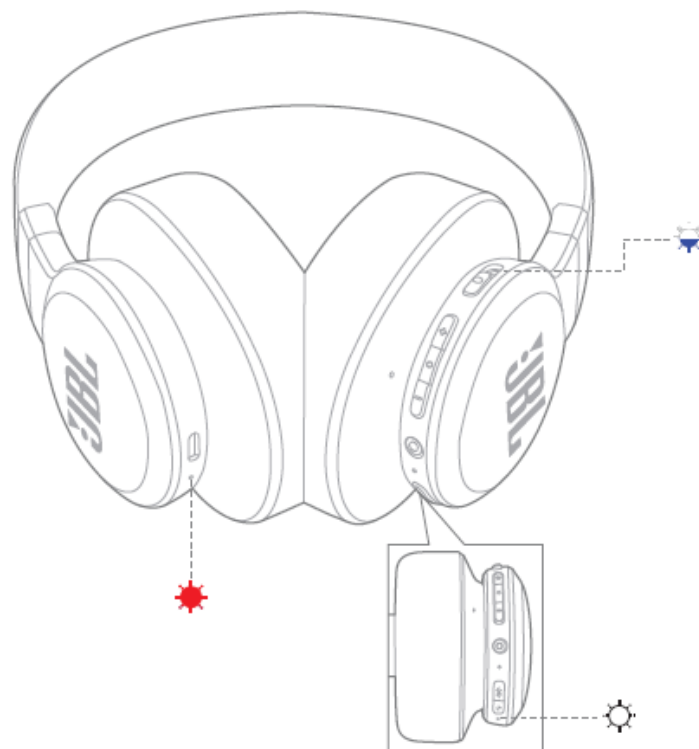

وضعیت چراغ	حالت هدفون
روشن	تغذیه روشن
تند	در حال pairing بلوتوث
روشن	بلوتوث وصل شده
آهسته	شارژ کم باتری
خاموش	شارژ کامل
روشن	در حال شارژ
روشن	ANC
خاموش	ANC

(۱۵) مشخصات Live 650 BTNC

- Transducer size: 40mm
- Dynamic frequency response range: 16Hz-20kHz
- Sensitivity: 100 dB SPL @ 1kHz/1mW
- Max input power: 30mW
- Transmit sensitivity @ 1kHz dB v/pa: -21
- Impedance: 32ohm
- Bluetooth transmitted power: 0-4dbm
- Bluetooth transmitted modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- Bluetooth profiles: HFP v1.6, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Bluetooth version: V4.2
- Battery type: Polymer Li-ion Battery (3.7VDC, 700mAh)
- Charging time: 2 hours
- Music play time with BT on and ANC off: Up to 30H
- Music play time with BT on and ANC on: Up to 20H
- Music play time with BT off and ANC on: Up to 35H
- Weight: 260g