

راهنمای فارسی

JBL

Quantum 350

هدست گیمینگ PC بیسیم با میکروفن جداشدنی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۶۸۱۸


www.shobtech.com
technical@shobtech.com



محتویات داخل جعبه



01



02



03



04



06



05

۰۱ هدست JBL QUANTUM 350

۰۲ کابل شارژر USB(USB-A to USB-C)

۰۳ میکروفن جداشدنی


۰۴ دانگل ۲.۴ گیگاهرتز بیسیم USB

۰۵ راهنما

۰۶ فوم برای بوم (Boom) میکروفن

مرور کلی

کنترل‌های روی هدست

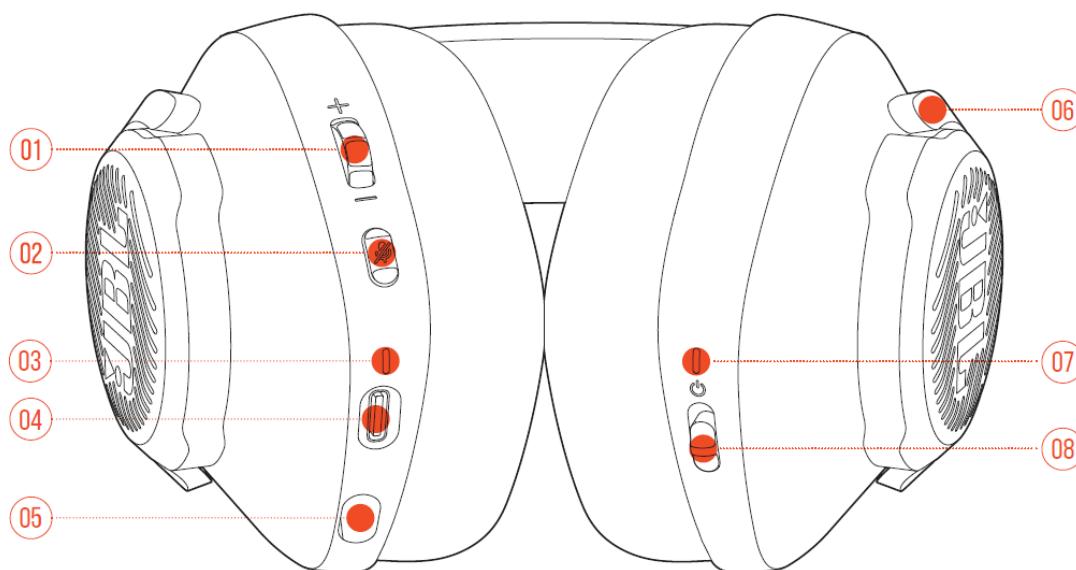

۰۱ ولوم +/- dial

• ولوم هدست را تنظیم میکند.

۰۲ دکمه

• فشار دهید تا میکروفن قطع یا وصل شود.

۰۳ چراغ شارژ

• وضعیت شارژ و باتری را مشخص میکند.

۰۴ درگاه USB-C

۰۵ جک برای میکروفن بوم ۲.۵ میلیمتری


۰۶ Flat-fold ear cup

۰۷ چراغ وضعیت (تغذیه/۲.۴ گیگاهرتز)

۰۸ لغزنده

• به سمت بالا / پائین بلغزانید تا هدست روشن / خاموش شود.

کنترل‌های روی دانگل بیسیم ۲.۴ گیگاهرتز USB

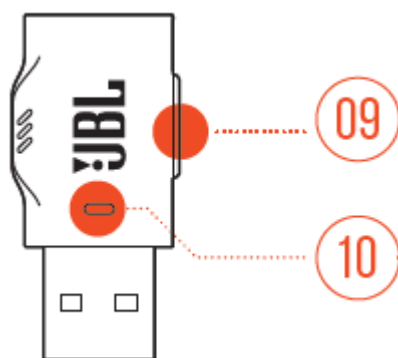


۱۰ دکمه connect

- بیش از ۵ ثانیه نگه دارید تا وارد حالت pair شدن بیسیم ۲.۴ گیگاهرتز بشوید.

۰۲ چراغ !

- وضعیت اتصال بیسیم ۲.۴ گیگاهرتز را مشخص میکند.

شارژر هدست

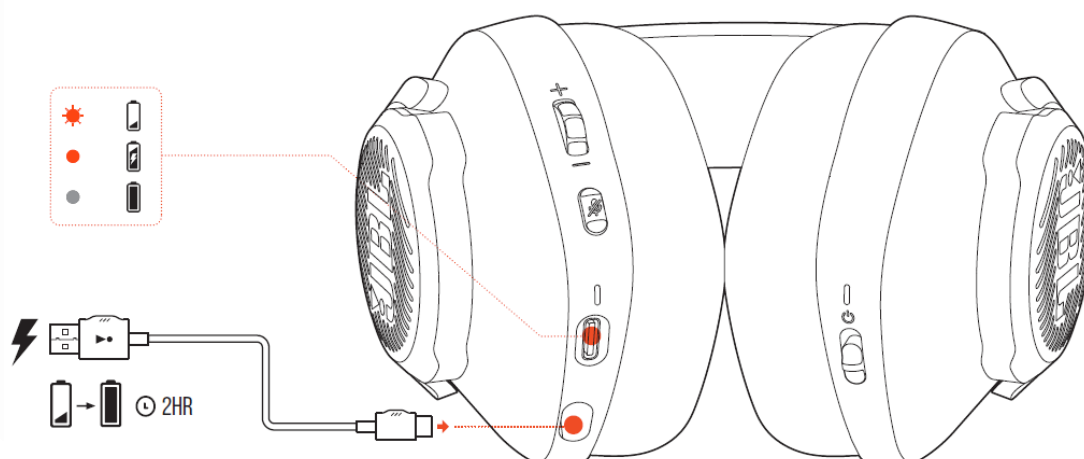


قبل از استفاده، هدست را از طریق کابل شارژ USB-A به USB-C کاملاً شارژ کنید.

نکته ها:


- تقریباً ۲ ساعت طول میکشد تا هدست کاملاً شارژ شود.
- شما میتوانید هدست را از طریق کابل شارژ USB-C به USB-C هم کاملاً شارژ کنید. (این کابل به همراه دستگاه نیست)

گذاشتن هدست روی سر

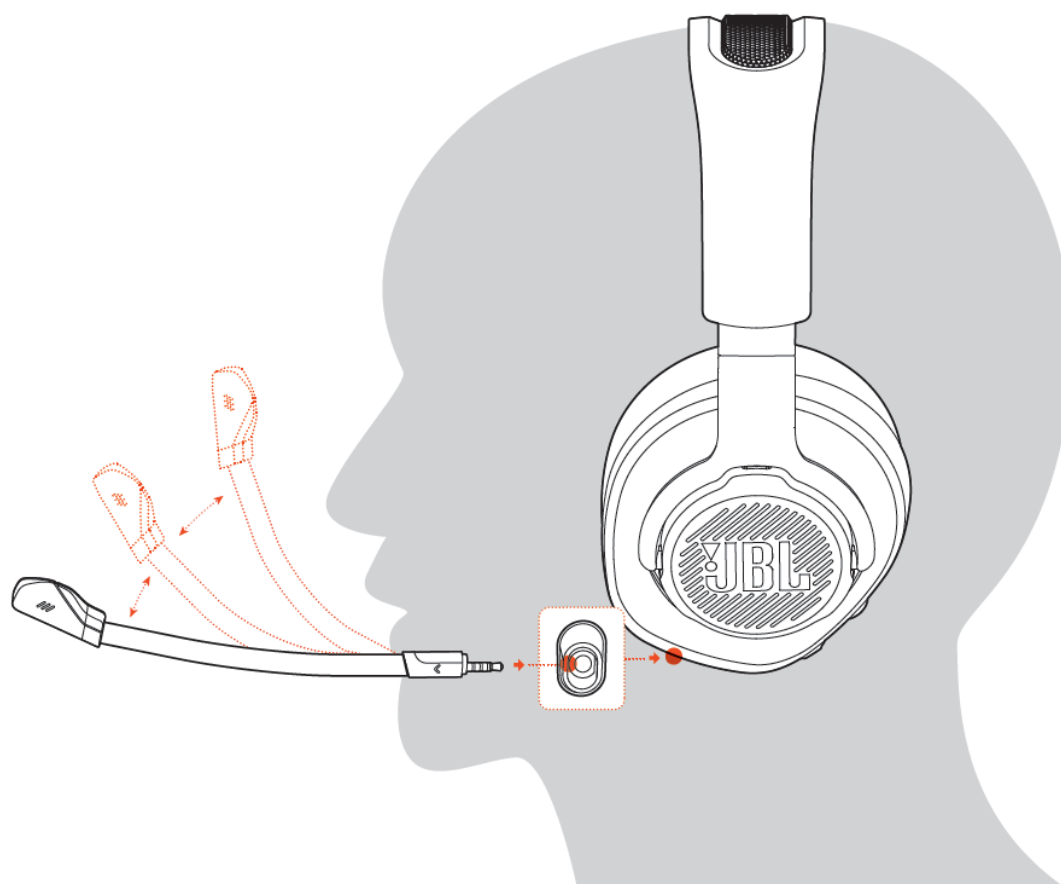

۱. میکروفن را وصل کنید.
۲. با توجه به علامت R و L هدست را روی سر بگذارید.
۳. سر گوشی و هدبند را برای یک استفاده آسان تنظیم کنید.
۴. در صورت لزوم میکروفن را تنظیم کنید.

روشن کردن هدست

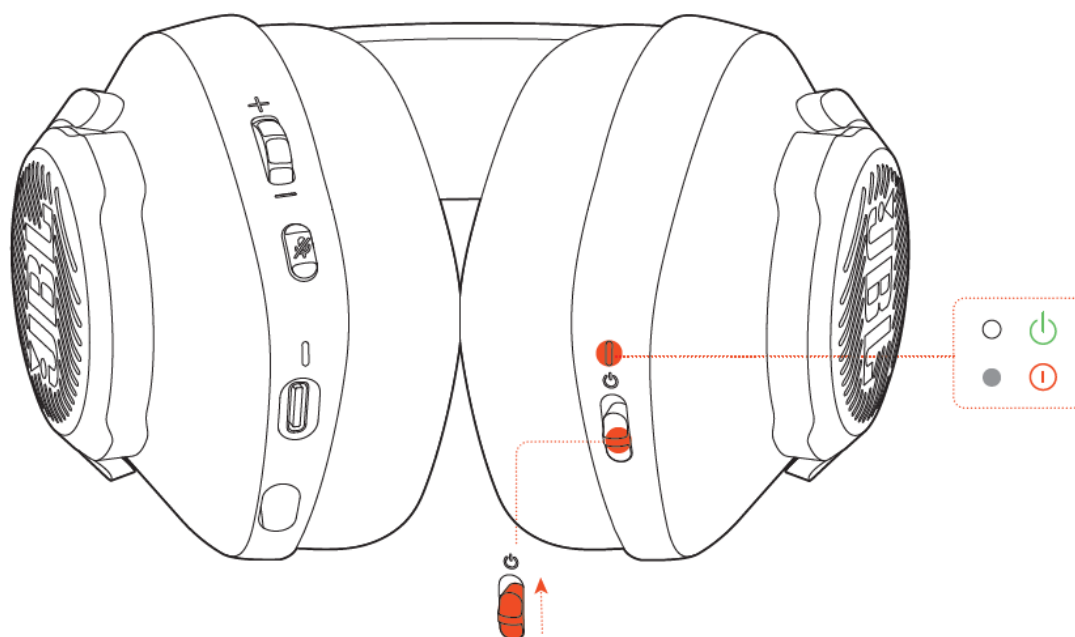

- کلید تغذیه را به سمت بالا بلغزانید تا هدست روشن شود.
 - کلید تغذیه را به سمت پائین بلغزانید تا هدست خاموش شود.
- چراغ وضعیت به رنگ سفید ثابت در می آید.

راه اندازی بار اول (فقط برای کامپیوتر)

برای به دست آوردن دسترسی به ویژگیهای صوتی ۳ بعدی هدست کوانتوم جی بی ال ، نرم افزار JBL QuantumENGINE را از jblquantum.com/engine دانلود کنید.

نیازهای نرم افزاری

محیط نرم افزاری: ویندوز ۷ / ویندوز ۱۰ (فقط نسخه ۶۴ بیتی)
برای نصب به ۵۰۰ مگا بایت فضا روی دیسک سخت نیاز میباشد.


نکته:

- QuantumSURROUND فقط روی ویندوز در دسترس میباشد. نصب نرم افزار لازم است.

۱. هدست را از طریق اتصال بیسیم USB به کامپیوتر وصل کنید.
۲. به قسمت "Sound Control Panel" -> "Sound Settings" وارد بشوید.
۳. در قسمت "Playback" عبارت "JBL QUANTUM350 WIRELESS" را مشخص کنید و بعد "Set Default" را انتخاب کنید.
۴. در قسمت "Recording" عبارت "JBL QUANTUM350 WIRELESS" را مشخص کنید و بعد "Set Default" را انتخاب کنید.
۵. برای شخصی سازی تنظیمات صوتی تان از دستورات روی صفحه پیروی کنید.



استفاده از هدست

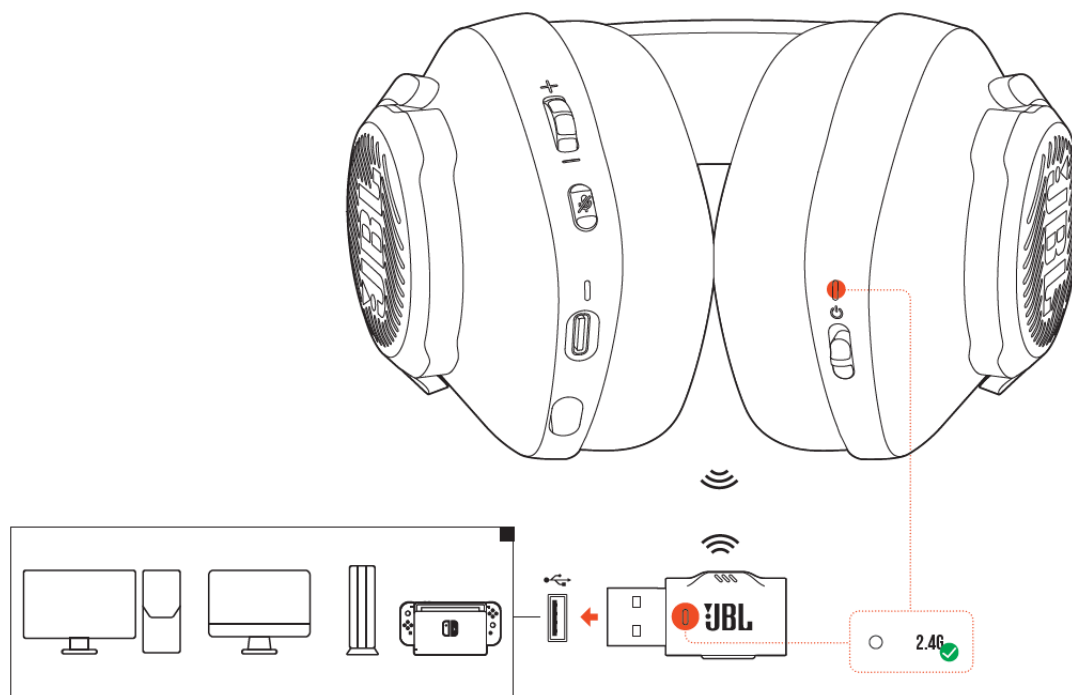


۱. دانگل بیسیم USB را به درگاه USB-A روی کامپیوتر، مک، کنسول PS4/PS5 یا کنسول Nintendo Switch وصل کنید.
۲. هدست را روشن کنید. به صورت خودکار با دانگل pair و متصل خواهد شد.

عملکرد اساسی

کنترلها	عملکرد
ولوم dial	ولوم اصلی را تنظیم کنید.
دکمه	فشار دهید تا میکروفن قطع یا وصل شود.

pair کردن به صورت دستی

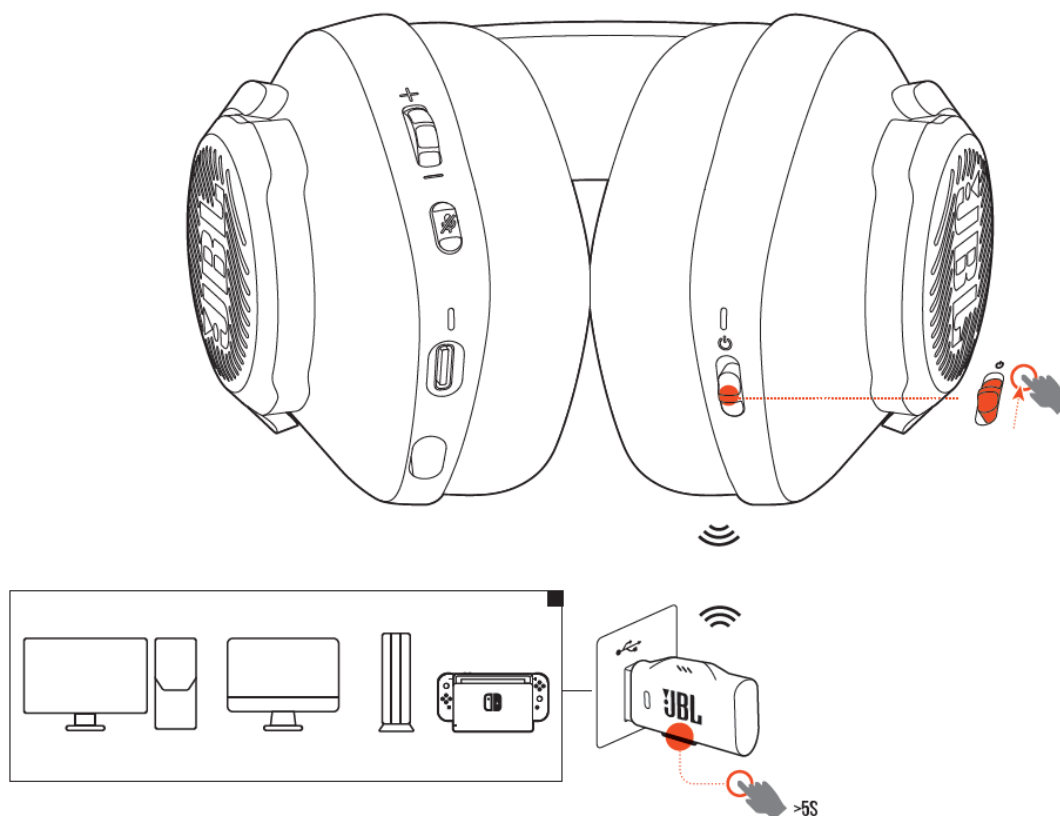

۱. هدرست را روشن کنید.

۲. روی دانگل USB ، connect را بیش از ۵ ثانیه نگه دارید تا چراغ به حالت سفید

چشمک زن تند در بیاید.

هر دو چراغ روی هدرست و دانگل بعد از اتصال موفقیت آمیز به رنگ سفید ثابت در می آیند.

نکته ها:

- وقتی هدرست شارژ نداشته باشد، بعد از ۱۰ دقیقه بدون وجود اتصال بیسیم، یا بعد از ۳۰ دقیقه با اتصال بیسیم و بدون ورودی صوتی به صورت خودکار خاموش میشود.
- بعد از قطع از هدرست ، چراغ ! وارد حالت در حال اتصال (چشمک زن آهسته) میشود.
- سازگاری با همه درگاههای USB-A تضمین نمیشود.

مشخصات فنی Quantum 350 :

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Driver size: 40 mm dynamic drivers
- Frequency response: 20 Hz - 20 kHz
- Microphone frequency response: 100 Hz - 10 kHz
- Sensitivity: 115 dB SPL @1 kHz
- Maximum SPL: 93 dB
- Microphone sensitivity: -42 dBV/Pa @1 kHz
- Impedance: 32 ohm
- 2.4G Wireless transmitter power: <10 dBm/MHz & <20 dBm
- 2.4G Wireless modulation: GFSK
- 2.4G Wireless carrier frequency: 2402 MHz - 2480 MHz
- Battery type: Li-ion battery (3.7 V / 500 mAh)
- Power supply: 5 V \pm 1A
- Charging time: 2 hrs
- Music play time: 22 hrs
- Microphone pickup pattern: Omni-directional
- Weight: 252 g
- Maximum operation temperature: 45 °C

NOTE:

- Technical specifications are subject to change without prior notice.