

راهنمای فارسی

JBL
TUNE 660 NC
هدفون بیسیم با حذف نویز



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸



www.shobtech.com
technical@shobtech.com

نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

محتویات داخل جعبه



هدفون - کابل صوتی ۳.۵ میلیمتری - کابل شارژ - راهنما

روشن کردن و اتصال




pair کردن دستی




فرمان دکمه


BUTTON COMMAND

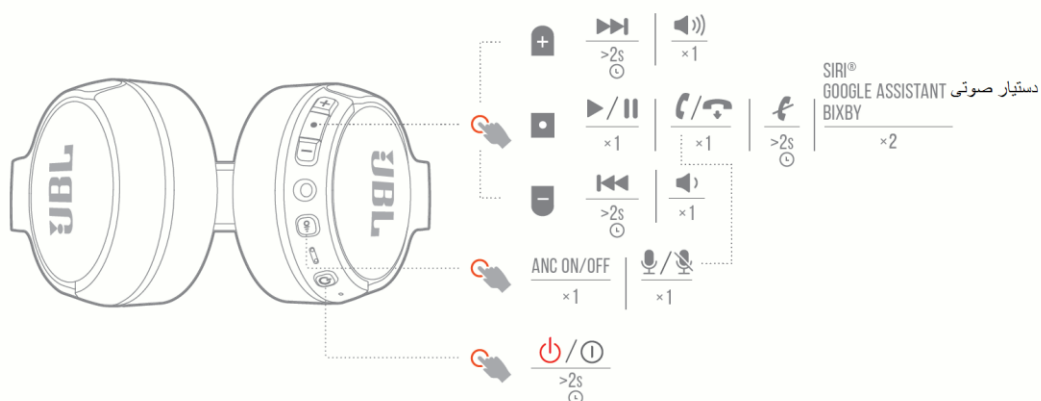

اتصال MULTI-POINT

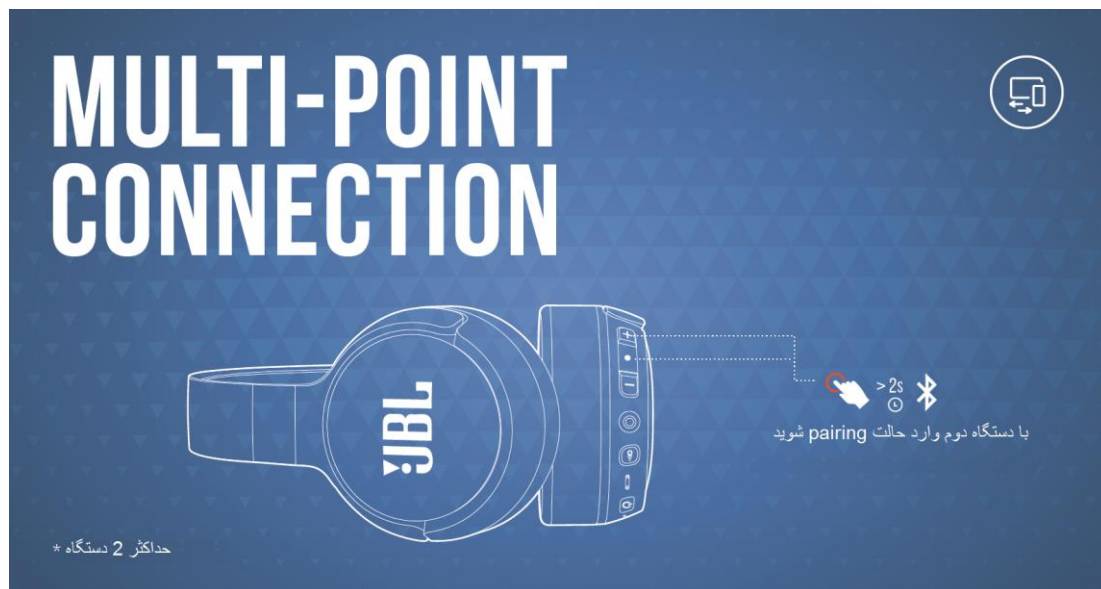

۱. برای سوئیچ منبع موزیک، موزیک را روی دستگاه فعلی متوقف کنید و پخش روی دستگاه دوم را انتخاب کنید.
۲. تماس تلفنی همیشه اولویت خواهد داشت.
۳. اگر یک دستگاه از محدوده بلوتوث خارج شود یا خاموش شود، ممکن است لازم باشد که به صورت دستی دستگاه باقیمانده را دوباره وصل کنید.
۴. برای قطع شدن MULTI-POINT، روی دستگاههای بلوتوثی، "FORGET THIS DEVICE" را انتخاب کنید.

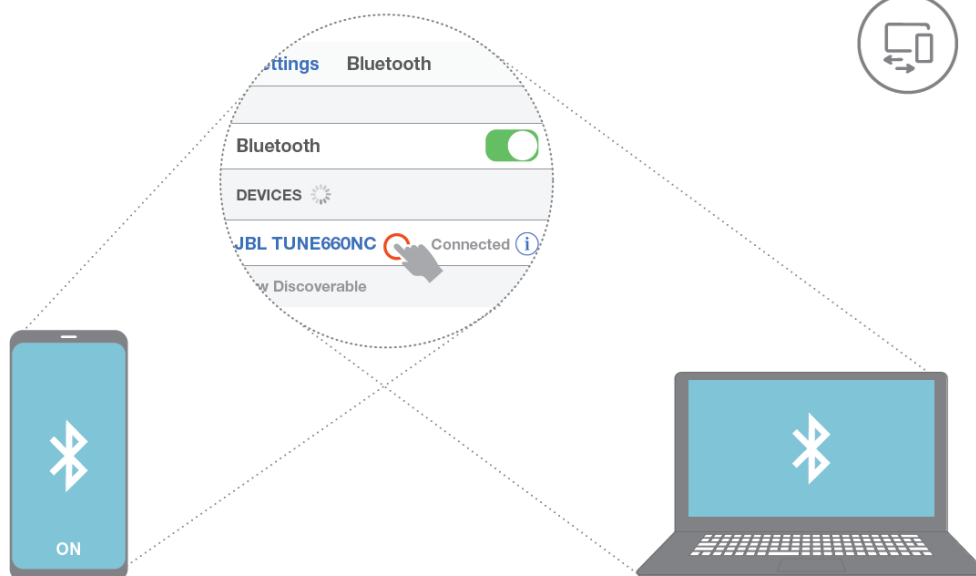


دستگاه بلوتوث اول

برای اتصال "JBL TUNE660NC" را انتخاب کنید

دستگاه بلوتوث دوم

شارژ

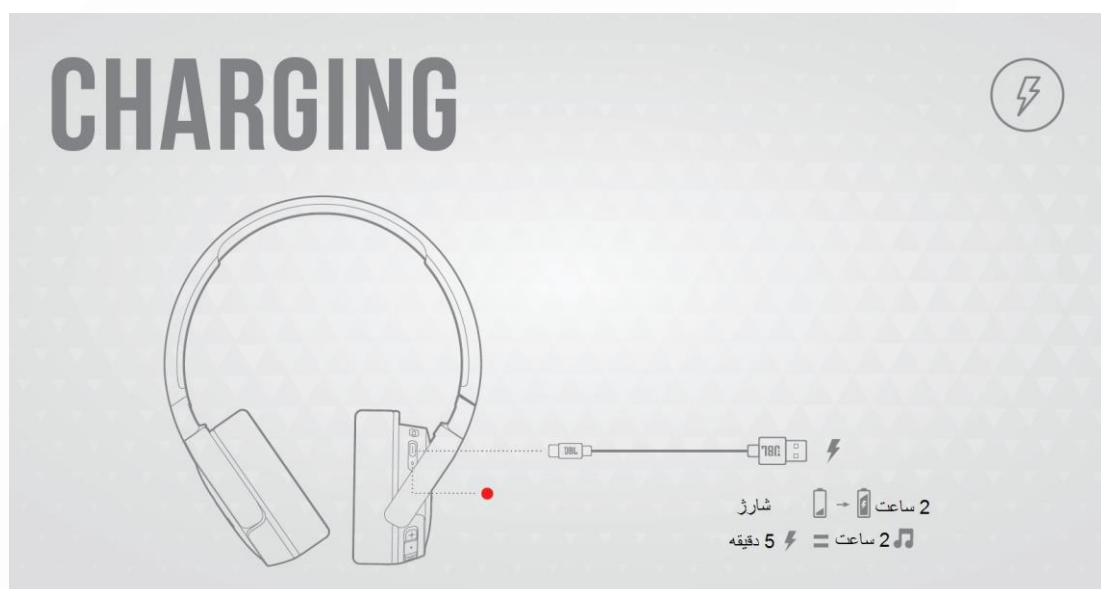

عملکرد چراغ

LED BEHAVIORS



مشخصات : TUNE 660 NC

TECH SPEC

Model:	TUNE660NC
Driver Size:	32 mm / 1.26 "Dynamic Driver
Power supply:	5 V --- 1 A
Weight:	166 g / 0.366 lbs
Headset battery type:	Polymer lithium-ion battery (610 mA / 3.7 V)
Charging time:	< 2 hrs from empty
Music playtime with BT on:	up to 55 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	44 hrs
Music playtime with AUX and ANC on:	35 hrs
Frequency Response:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohm
Sensitivity:	100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maximum SPL:	96 dB
Microphone sensitivity:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Bluetooth version:	5.0
Bluetooth profile version:	A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Bluetooth transmitter frequency range:	2.402 GHz – 2.480 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 10 dbm
Maximum operation temperature:	45 °C

