

راهنمای فارسی

JBL
T750 BT NC
هدفون بیسیم بلوتوثی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدرز، میدان ندا، پلاک ۵۸


تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com




نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

(۱) محتویات داخل جعبه

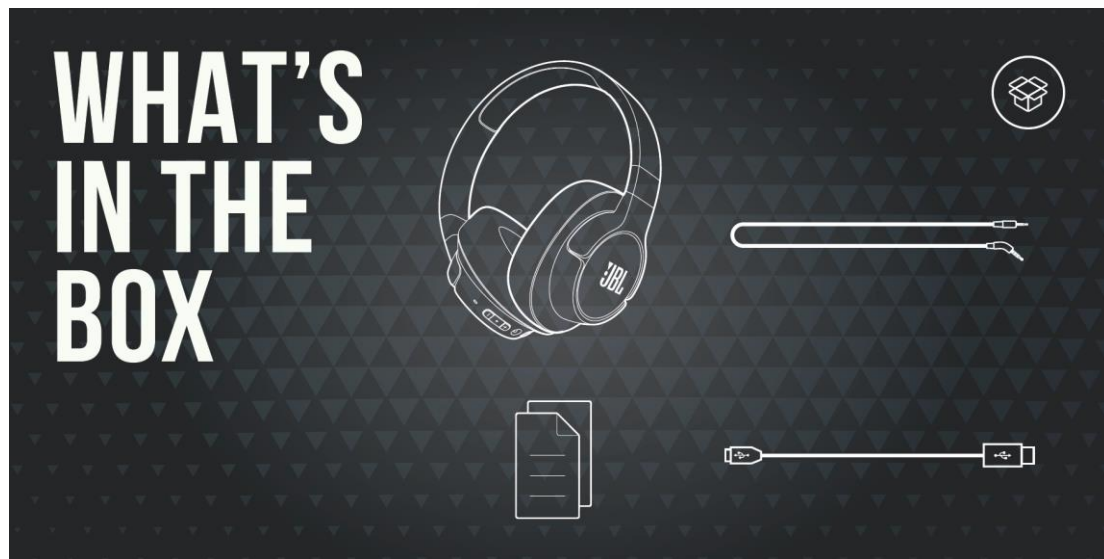

(۲) روشن کردن و اتصال

POWER ON & CONNECT

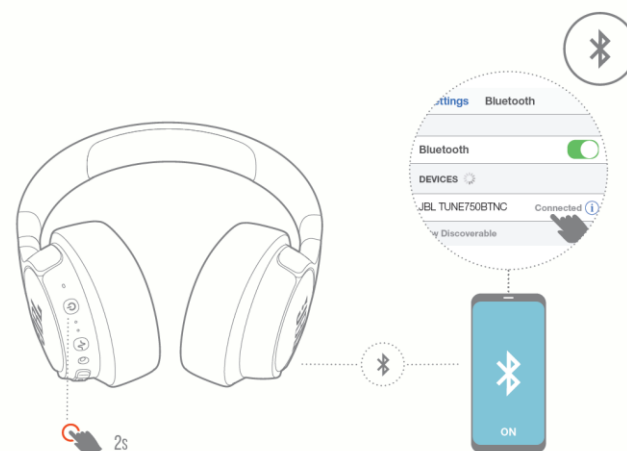

روشن کنید و به صورت خودکار وارد حالت pairing شوید 2s


برای اتصال "JBL TUNE750BTNC" را انتخاب کنید

۳) اتصال بلوتوث به صورت دستی:




۴) فرمان دکمه ها

BUTTON COMMAND

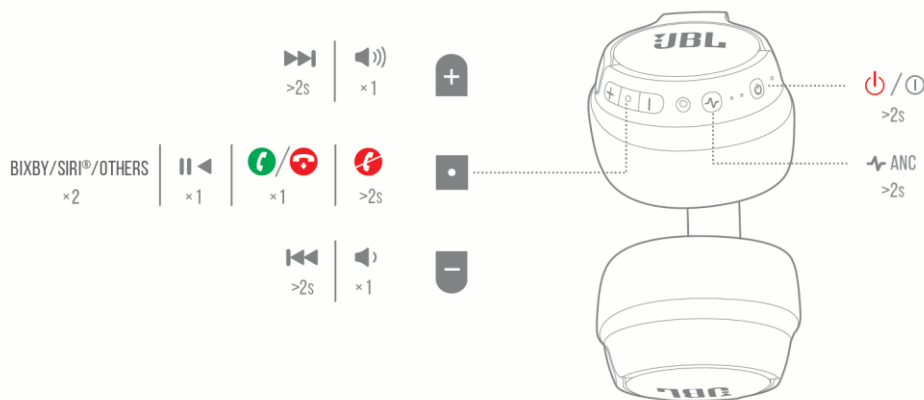


۵) استفاده از هدفون به صورت با سیم

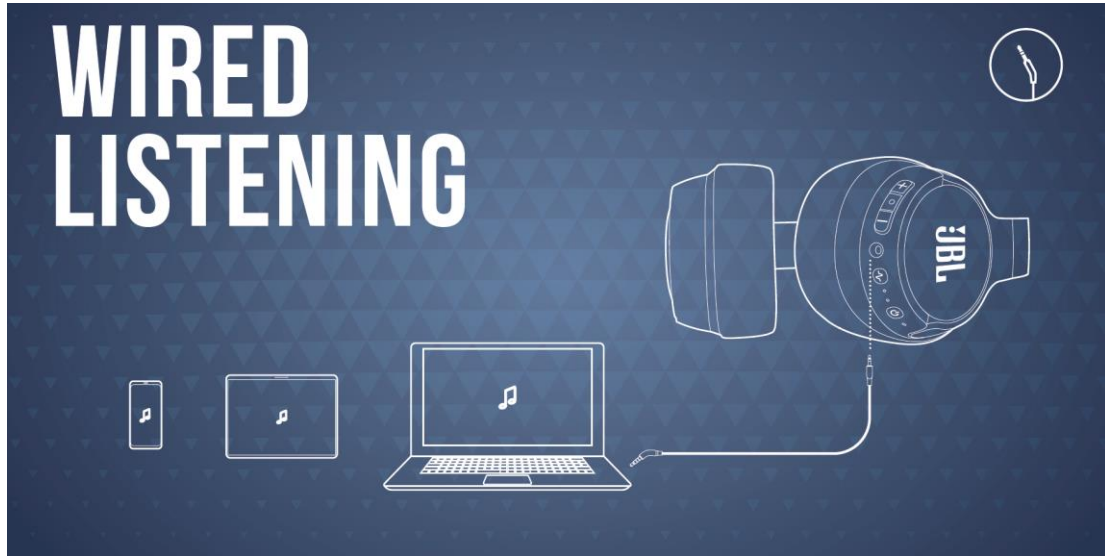

۶) اتصال Multi-Point

MULTI-POINT CONNECTION

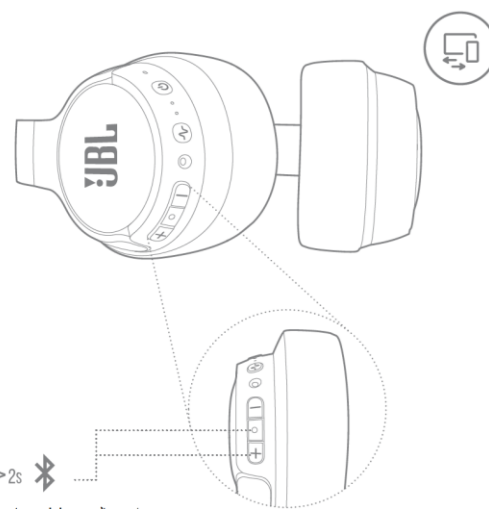

* حداکثر 2 دستگاه

وارد حالت pairing با دستگاه دوم شوید

(۷)

۱. برای سوئیچ منبع موزیک، پخش موزیک روی دستگاه فعلی را متوقف کنید و پخش روی دستگاه دوم را انتخاب کنید.
۲. تماس تلفنی همیشه اولویت خواهد داشت.
۳. اگر یک دستگاه از محدوده بلوتوث خارج شود یا خاموش شود، ممکن است لازم باشد به صورت دستی دستگاه دیگر را دوباره متصل کنید.
۴. "Forget this device" را روی دستگاههای بلوتوثتان انتخاب کنید تا از حالت Multi-Point خارج شود.

1 TO SWITCH MUSIC SOURCE, PAUSE THE MUSIC ON THE CURRENT DEVICE AND SELECT PLAY ON THE 2ND DEVICE.

2 PHONE CALL WILL ALWAYS TAKE PRIORITY.

3 IF ONE DEVICE GOES OUT OF BLUETOOTH RANGE OR POWERS OFF, YOU MAY NEED TO MANUALLY RECONNECT THE REMAINING DEVICE.

4 SELECT "FORGET THIS DEVICE" ON YOUR BLUETOOTH DEVICES TO DISCONNECT MULTI-POINT.


1ST BLUETOOTH DEVICE
دستگاه بلوتوث اول

CHOOSE "JBL TUNE750BTNC" TO CONNECT
برای اتصال "JBL TUNE750BTNC" را انتخاب کنید

2ND BLUETOOTH DEVICE
دستگاه بلوتوث دوم

۸ شارژ

CHARGING

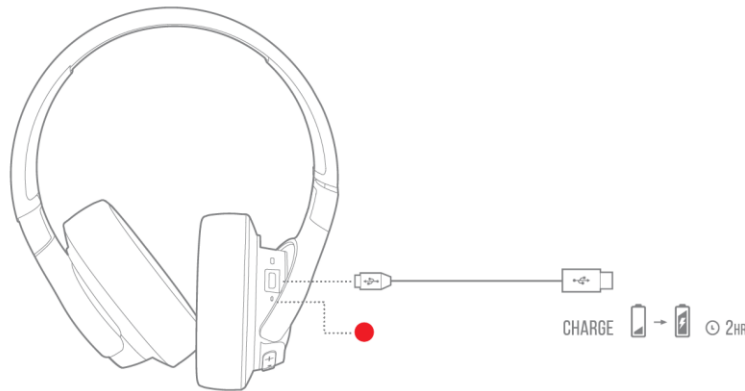

۹ عملکرد چراغ

LED BEHAVIORS

شارژ کم باتری
LOW BATTERY

در حال شارژ
CHARGING

شارژ کامل
FULLY CHARGED

روشن/خاموش تغذیه
POWER ON/OFF

بلوتوث در حال اتصال
BT CONNECTING

بلوتوث وصل شده
BT CONNECTED

حذف نویز فعال
ANC ON

مشخصات دستگاه : T750 BT NC

**TECH
SPEC**

DRIVER SIZE:	40 mm DYNAMIC DRIVER
FREQUENCY RANGE:	20 Hz-20 KHz
SENSITIVITY PASSIVE MODE:	95 dB SPL/1 mW
SENSITIVITY ACTIVE MODE:	100 dB SPL/1 mW
TRANSDUCER IMPEDANCE:	32 ohm
MAX INPUT POWER(WIRED):	40 mW
TRANSMIT SENSITIVITY:	-15 dBV/PA
BLUETOOTH TRANSMITTED POWER:	<5 dBm
BLUETOOTH TRANSMITTED MODULATION:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
BLUETOOTH FREQUENCY:	2.402 GHz-2.480 GHz
BLUETOOTH PROFILE VERSION:	A2DP 1.2, AVRCP 1.5, HFP 1.6, HSP 1.2
BLUETOOTH VERSION:	4.2
HEADSET BATTERY TYPE:	POLYMER LI-ION BATTERY(610 mAh/3.7 V)
POWER SUPPLY:	5V --- 1A
CHARGING TIME:	<2 HRS FROM EMPTY.
MUSIC PLAY TIME WITH BT ON AND ANC ON:	15 HRS
MUSIC PLAY TIME WITH BT ON AND ANC OFF:	22 HRS
MUSIC PLAY TIME WITH BT OFF AND ANC ON:	30 HRS
WEIGHT:	220 g

